

LISSÉ UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Schwarz matt

LISSÉ

36 426 845 Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Schwarz matt	36 426 845-33
	Chrom	36 426 845-00
	Platin gebürstet	36 426 845-06
	Dark Chrome	36 426 845-19
	Light Gold gebürstet	36 426 845-27
	Chrom gebürstet	36 426 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 845-99

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat - 35 425 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 426 970 90

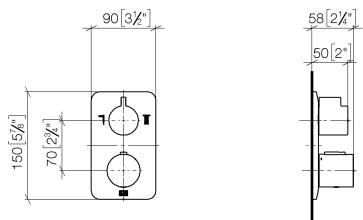
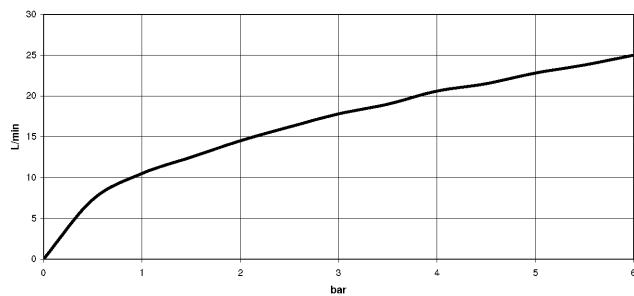
-
- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

LISSÉ UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Schwarz matt

LISSÉ

36 426 845 Produktversion ab 30.06.2022

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_19

LGA_19

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_1906

