



- Regenbrause 590 x 360 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 33,8 l/min (bei 3 Bar)
- Anschluss 1/2"
- vormontiertes Edelstahlgehäuse
- mit Antikalk-System



Edelstahl
gebürstet

41 550 979-86



Edelstahl

41 550 979-85

Technische Daten:

- Durchfluss minimal: 17 l/min
- Durchfluss bei 3 bar Fließdruck in Verbindung mit xTOOL: 24,5 l/min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Max. Fließdruck 4 bar
- Gewicht 11 kg

Planungshinweise

Sanitär:

- Für die Auswahl des Ablaufs unter Berücksichtigung des Durchflusses aller Produkte in der Dusche ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich. Empfehlung: Bodenablauf (Anschlusswert) = 1 l/sec, Ablaufleistung DN 50

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

41 550 979 Produktversion bis 04.11.2019

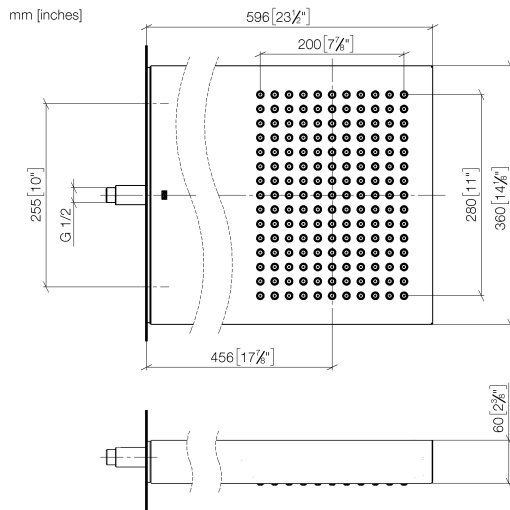

Durchflussdiagramm

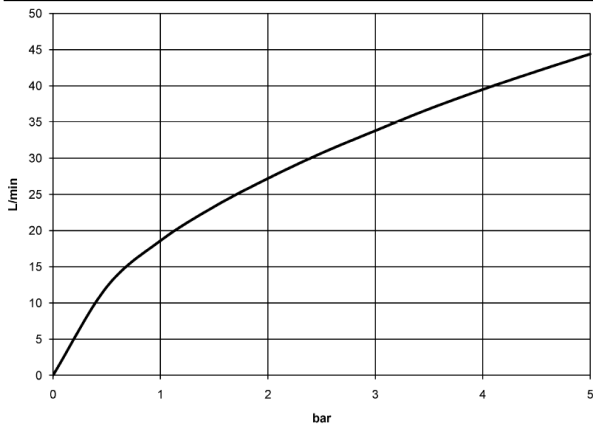

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




JUST RAIN Regenbrause mit Wandanbindung - Edelstahl gebürstet

SERIENNEUTRAL

41 550 979 Produktversion bis 04.11.2019

Zertifikate

LGA_19

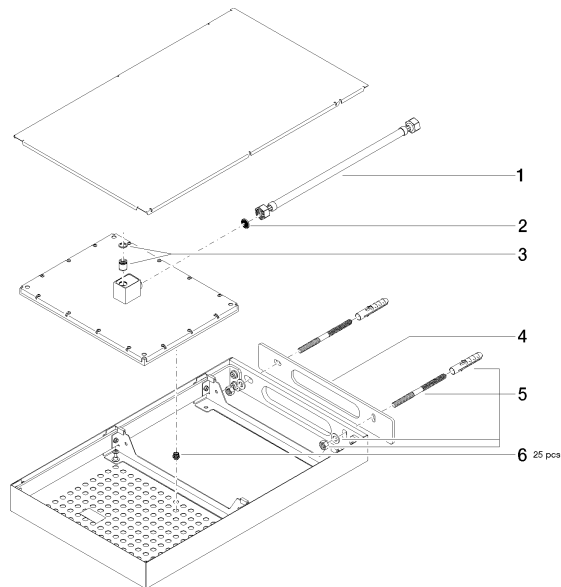

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 5 | 04 30 35 011 00 90 | Befestigung - | 1,00 | 2 |
| 1 | 12 502 970 90 | Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm - | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 29 03 035 00 90 | Düse 25 Stück Ø 1,8 mm - | 7,00 | 2 |
| 4 | 09 14 03 138 90 | Dichtung - | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 23 01 042 00 90 | Rohrbelüfter Set Ø 14,85 x 16 mm - | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 23 01 039 90 | Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm - | 1,00 | 2 |