

35 020 970 90




- bleifrei, entzinkungsbeständig
- 2x Rückflussverhinderer
- 3x Abgang IG 1/2"
- 2x Anschluss IG 1/2"
- 2x Vorabspernung
- Rohbau-Schutzhülle
- Wasserschutz-Manschette
- Schall- und Wärmedämmung
- Stichmaß 60 mm

Empfohlenes Zubehör**xGRID Befestigungssatz für die
Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90**Empfohlenes Zubehör****Verlängerung 25 mm -** 12 190 970 90
• für UP-Einhandbatterie Brause und
Wanne 36 02X SSS-FF**Benötigtes Zubehör****xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90**Empfohlenes Zubehör****Verlängerung 25 mm -** 12 191 970 90
• für UP-Einhandbatterie Brause und
Wanne 36 12X SSS-FF

35 020 970 90

mm [inches]

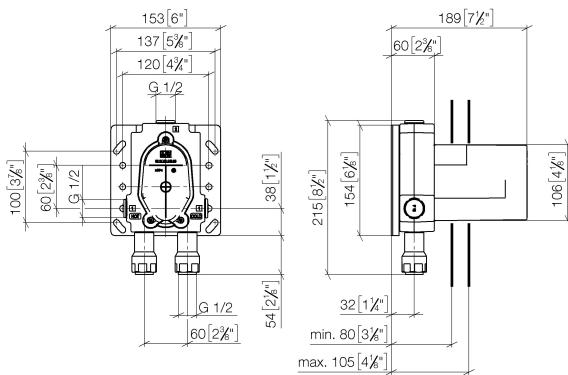**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations


Ü-Zeichen

ZertifikateDVGW_DW-
6512DN0

LGA_19

WRAS_2207

35 020 970 90

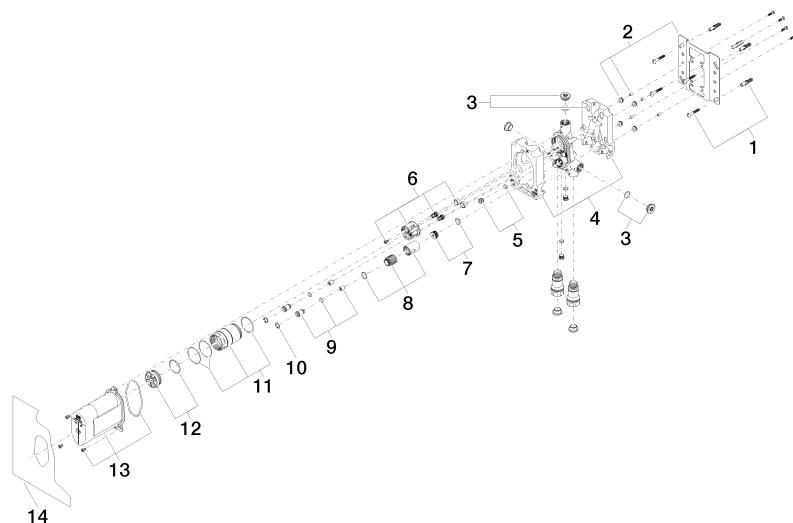

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	04 31 20 039 11 90	Stopfen mit O-Ring M12 x 1 -	1,00	2
2	04 17 20 128 00 90	Halter für Thermostat Bausatzvormontage 153 x 154 x 14 mm -	1,00	2
3	04 31 20 006 00 90	Stopfen 1/2" -	2,00	2
11	90 17 01 187 00 90	Hülse Aufnahmehülse für Kartusche Ø 48,7 x 74,3 mm -	1,00	2
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 40 mm -	2,00	2
9	04 24 03 223 00 90	Vorabsperrung mit Vorabsperrung Ø 15 x 33,5 mm -	2,00	2
4	09 11 11 058 90	Zubehör für Brause / Wanne Wand Styroporkörper Bausatzvormontage 151,5 x 109 x 59 mm -	1,00	2
14	04 14 03 155 00 90	Dichtung für Brause / Wanne Wand Dichtmanschette -	1,00	2
8	90 17 01 189 00 90	Hülse LowStream Rosettenfixierung Unterteil Ø 27 x 34,5 mm -	1,00	2
6	90 18 40 151 00 90	Rückflussverhinderer Ø 43,7 x 35 mm -	1,00	2
12	04 31 20 100 00 90	Stopfen M42 x 1,5 -	1,00	2
10	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	2,00	2
13	90 21 02 148 00 90	Bauschutzkappe 133 x 140,2 x 76,2 mm -	1,00	2
7	90 31 20 098 00 90	Stopfen Ø 20,3 x 10,2 mm -	1,00	2