

**UP-Thermostat mit Vorabsperrung -**

SERIENNEUTRAL

35 426 970 90



- Vorabsperrung
- bleifrei, entzinkungsbeständig
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss IG 1/2"
- 3x Abgang IG 1/2"
- Rohbau-Schutzaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schall- und Wärmedämmung
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)
- Stichmaß 70 mm

**Empfohlenes Zubehör****xGRID Befestigungssatz für die  
Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90


**Benötigtes Zubehör****xGRID Montageschiene 555 mm -**

12 360 970 90



35 426 970 90

mm [inches]

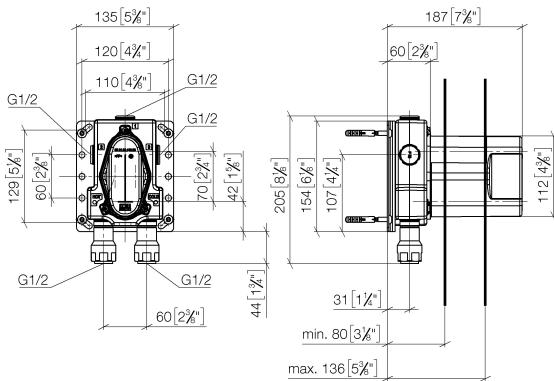**Codes & Standards**

EN 1111


EN 1717

Scottish Water  
ByelawsUK Water Supply  
Regulations**VA-Zeichen****Zertifikate**

Belgaqua\_21-031-2 ETA\_20

DVGW\_DW-  
6512DN0

WRAS\_1906

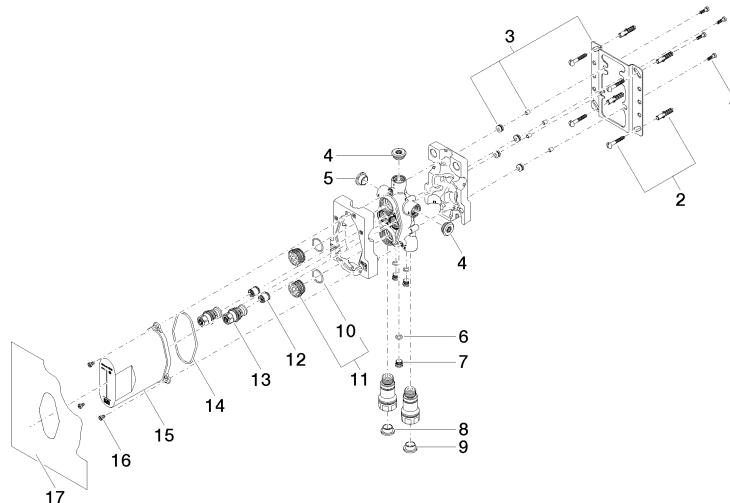

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
16	09 30 30 112 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M5 x 8 mm -	3,00	2
11	04 30 11 149 00 90	Stopfen mit O-Ring M32 x 1,5 -	2,00	2
2	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 40 mm -	2,00	2
15	04 21 02 146 00 90	Bauschutzkappe für Thermostat -	1,00	2
7	04 31 20 039 11 90	Stopfen mit O-Ring M12 x 1 -	3,00	2
5	09 31 20 092 90	Stopfen natur 1/2" -	1,00	2
4	04 31 20 006 00 90	Stopfen 1/2" -	2,00	2
1	09 30 30 171 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M5 x 16 mm -	4,00	2
14	09 14 10 512 90	O-Ring VMQ 45 80 x 4 mm -	1,00	2
3	04 17 20 127 00 90	Halter für Thermostat Bausatzvormontage 153 x 154 x 14 mm -	1,00	2
6	09 14 10 139 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm -	3,00	2
13	04 29 05 031 01 90	Vorabsperrung für Low Flow 31,7 x 48,2 x 31,7 mm -	2,00	2
17	04 14 03 080 00 90	Dichtung für Thermostat Wand Dichtmanschette -	1,00	2
9	09 31 20 094 90	Stopfen blau 1/2" -	1,00	2
12	90 23 01 040 00 90	Rückflussverhinderer RV-Patrone DW15 -	2,00	2
8	09 31 20 093 90	Stopfen rot 1/2" -	1,00	2
10	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	2,00	2