


35 607 970 90




- DR-Messing, bleifrei
- Anschluss IG 1/2"
- 1x Abgang IG 1/2"
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)

35 607 970 90

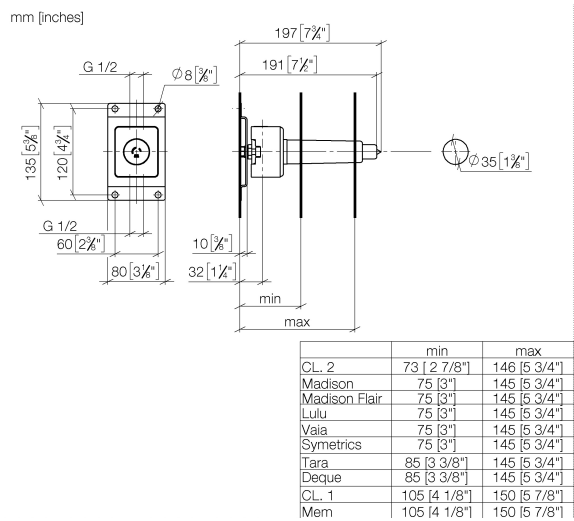

Durchflussdiagramm

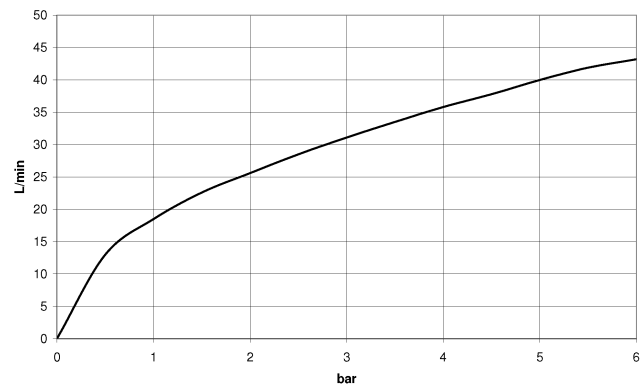

Codes & Standards

EN 200	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
--------	---------------------------	--------------------------------



UP-Ventil 1/2" -


SERIENNEUTRAL

35 607 970 90

Zertifikate

DVGW_DW-
6501DN0

WRAS_2010

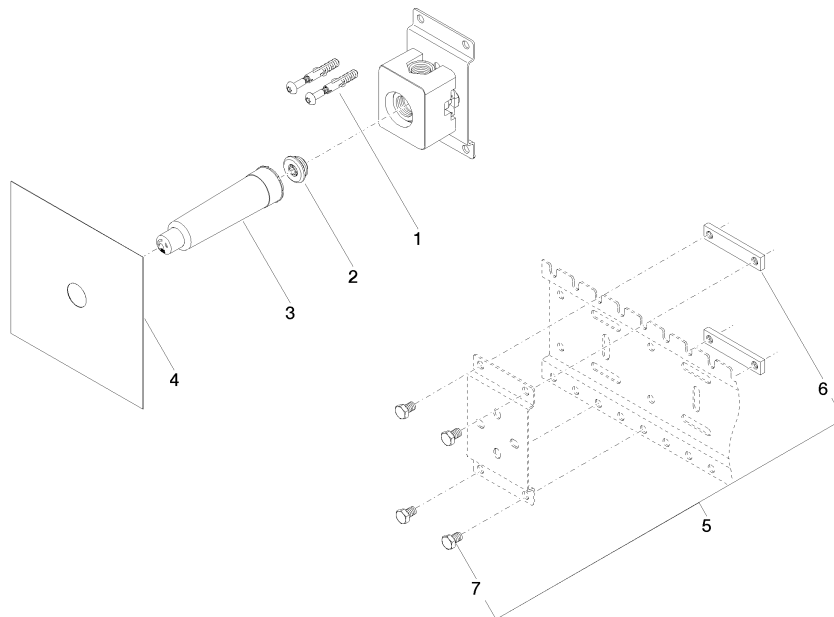

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 17 20 100 90	Befestigung 76 x 16 x 6 mm -	2,00	60
4	04 14 03 072 01 90	Dichtung für Unterputzventil Dichtmanschette -	1,00	2
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 40 mm -	2,00	2
2	04 31 20 006 00 90	Stopfen 1/2" -	1,00	2
3	09 21 02 173 90	Rohbauschutzhülse für Unterputzventil Ø 37 x 149 mm -	1,00	2
5	04 17 20 100 00 90	Befestigungssatz 32 x 18 x 76 mm -	1,00	2
7	09 30 30 152 90	Befestigung Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M8 x 12 mm -	4,00	2