

## eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

SERIENNEUTRAL

35 740 970 90 Produktversion ab 03.07.2017



- bleifrei
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss AG 1/2"
- Abgang mit Druckschlauch
- Aufputz-Montage

Kombinierbar mit Ausläufen der Serien Vaia, Lissé, CL.1, IMO, Tara., Tara Logic, Meta.02, Deque, Supernova, Symetrics, LULU, MEM.

Nicht kombinierbar mit Ausläufen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur. Bitte kombinieren Sie Art.-Nr. 10 126 970-FF

Nicht geeignet zur Kombination mit Stahlbecken.


Weitere Serien und Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

**ACHTUNG:** Elektronikartikel werden separat konditioniert.

## eSET Touchfree Waschtiszbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

SERIENNEUTRAL

35 740 970 90 Produktversion ab 03.07.2017  
mm [inches]

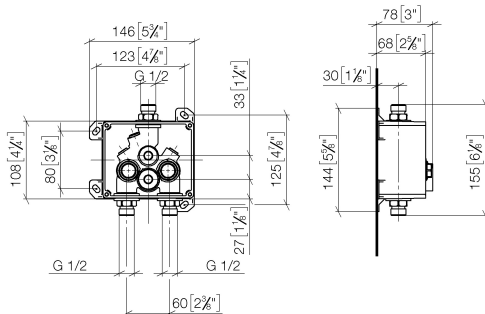

### Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		


### Zertifikate

LGA_29	WRAS_1906	Belgaqua_23-210-2
--------	-----------	-------------------

# eSET Touchfree Waschtiszbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

SERIENNEUTRAL

35 740 970 90 Produktversion ab 03.07.2017

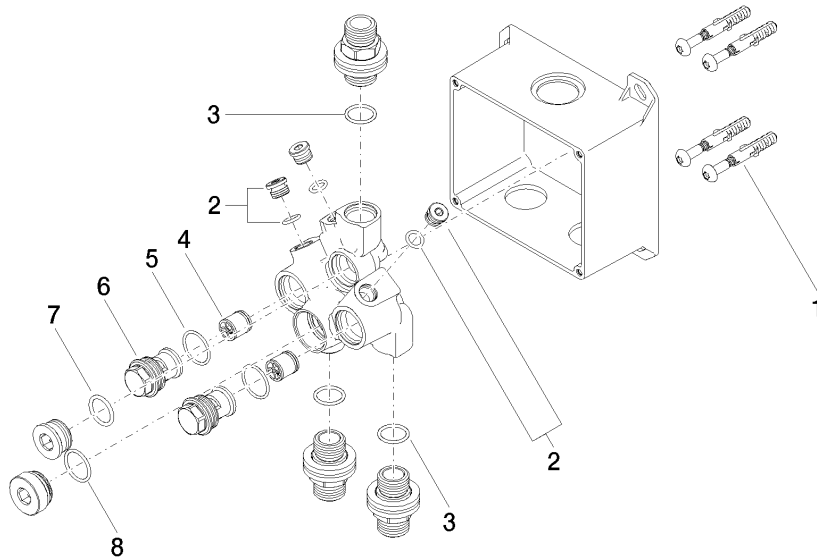

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 14 10 056 00 90	O-Ring EPDM 70 21,45 x 1,78 mm -	2,00	2
7	09 14 10 117 90	O-Ring NBR 70 17,6 x 2,4 mm -	1,00	2
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 40 mm -	2,00	2
4	90 23 01 040 00 90	Rückflussverhinderer RV-Patrone DW15 -	2,00	2
3	90 14 10 010 00 90	O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm -	3,00	2
6	09 24 03 219 90	Nippel Ø 27 x 35 mm -	2,00	2
8	09 14 10 031 90	O-Ring 20,0 x 2,0 mm -	1,00	2
2	04 31 20 039 11 90	Stopfen mit O-Ring M12 x 1 -	3,00	2