

35 741 970 90 Produktversion ab 03.07.2017



- bleifrei
- 2x Anschluss AG 1/2"
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Vorabsperrung
- Unterputz-Montage
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 125 mm


Kombinierbar mit Ausläufen der Serien Vaia, Lissé, CL.1, IMO, Tara., Tara Logic, Meta.02, Deque, Supernova, Symetrics, LULU, MEM.

Nicht kombinierbar mit Ausläufen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur. Bitte kombinieren Sie Art.-Nr. 10 126 970-FF

Weitere Serien und Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

35 741 970 90 Produktversion ab 03.07.2017
mm [inches]

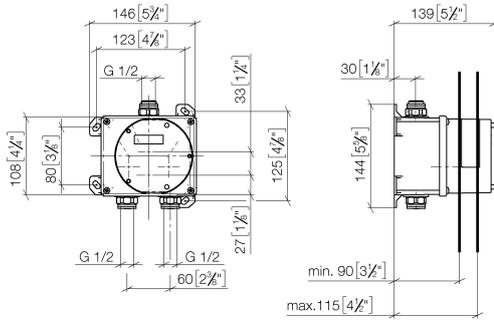

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws


UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate

WRAS_1906

Belgaqua_23-210-2 LGA_29

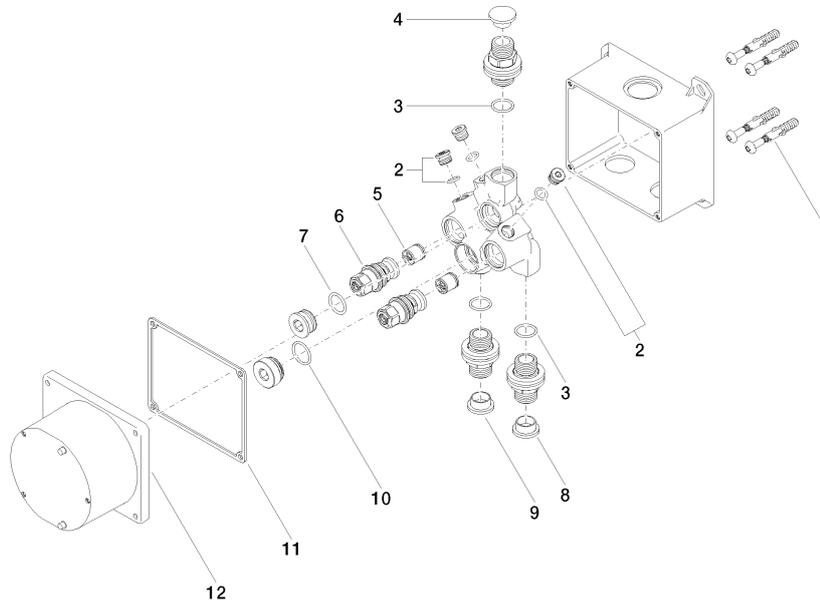

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 14 10 010 00 90	O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm -	3,00	2
8	09 31 20 094 90	Stopfen blau 1/2" -	1,00	2
12	09 11 11 011 90	eMOTE Bauschutzkappe 72 x 112 x 132 mm -	1,00	2
4	09 31 20 092 90	Stopfen natur 1/2" -	1,00	2
2	04 31 20 039 11 90	Stopfen mit O-Ring M12 x 1 -	3,00	2
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 40 mm -	2,00	2
7	09 14 10 117 90	O-Ring NBR 70 17,6 x 2,4 mm -	1,00	2
10	09 14 10 031 90	O-Ring 20,0 x 2,0 mm -	1,00	2
9	09 31 20 093 90	Stopfen rot 1/2" -	1,00	2
5	90 23 01 040 00 90	Rückflussverhinderer RV-Patrone DW15 -	2,00	2
6	04 29 05 031 01 90	Vorabsperrung für Low Flow 31,7 x 48,2 x 31,7 mm -	2,00	2
11	09 14 03 103 90	Dichtung für eMOTE Wand 107 x 127 x 2 mm -	1,00	2