


33 521 845 Produktversion von 09.03.2016 bis 31.10.2018




- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 127 mm
- Höhe bis Luftsprudler 75 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	33 521 845-33
	Chrom	33 521 845-00
	Platin gebürstet	33 521 845-06
	Dark Chrome	33 521 845-19
	Light Gold gebürstet	33 521 845-27
	Chrom gebürstet	33 521 845-93
	Dark Platinum gebürstet	33 521 845-99

33 521 845 Produktversion von 09.03.2016 bis 31.10.2018

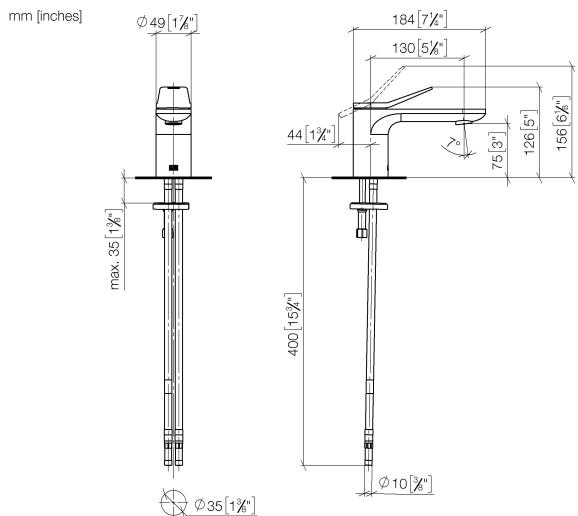

### Durchflussdiagramm

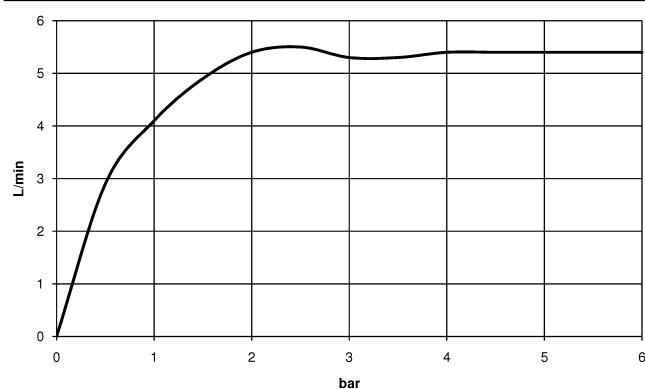

### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen

Zertifikate

GDV\_0400 LGA\_29

33 521 845 Produktversion von 09.03.2016 bis 31.10.2018

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

