










- Ausladung 210 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Schwarz matt	13 801 845-33
	Chrom	13 801 845-00
	Platin gebürstet	13 801 845-06
	Dark Chrome	13 801 845-19
	Light Gold gebürstet	13 801 845-27
	Chrom gebürstet	13 801 845-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 845-99

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90



mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt


LISSE

13 801 845 Produktversion ab 09.03.2016

Zertifikate

LGA_29

WRAS_2207

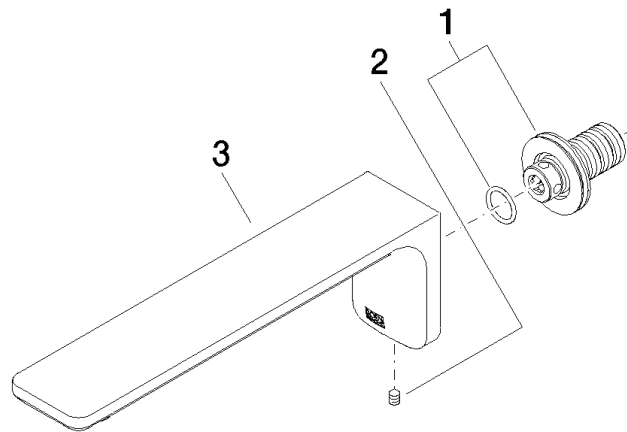

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 31 11 004 00 90	Befestigung -	1,00	2
3	90 11 84 014 02-33	Auslauf 210 mm, 22 l/min. - Schwarz matt	1,00	30
1	90 24 03 108 00 90	Nippel Ø 40 x 50 mm, 5 l/min. -	1,00	2