

META Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt

META

13 801 660 Produktversion ab 28.05.2021



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Schwarz matt | 13 801 660-33 |
| | Chrom | 13 801 660-00 |
| | Platin gebürstet | 13 801 660-06 |
| | Dark Chrome | 13 801 660-19 |
| | Light Gold | 13 801 660-26 |
| | Light Gold gebürstet | 13 801 660-27 |
| | Bronze gebürstet | 13 801 660-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 801 660-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 13 801 660-47 |
| | Chrom gebürstet | 13 801 660-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 13 801 660-99 |

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

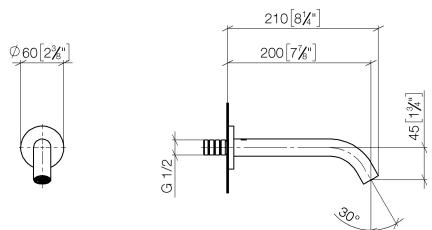
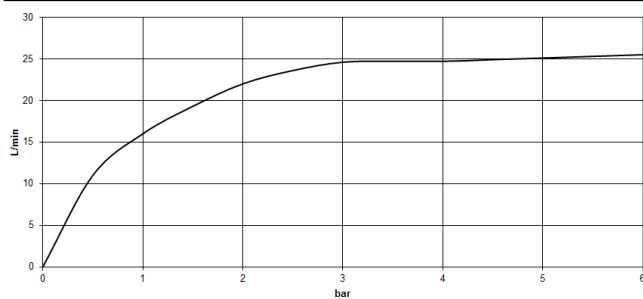


META Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt

META

13 801 660 Produktversion ab 28.05.2021

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

META Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt

META

13 801 660 Produktversion ab 28.05.2021

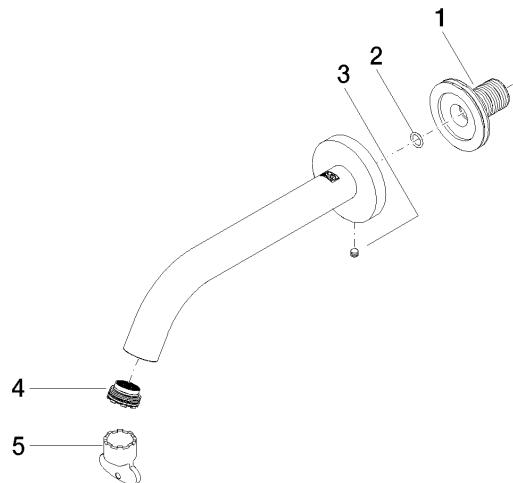
Zertifikate

IAPMO_4976

LGA_18

WRAS_2001

13 801 660 Produktversion ab 28.05.2021



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 1 | 90 24 03 280 00 90 | Anschluss - | 1,00 | 2 |
| 5 | 04 30 09 024 00 90 | Montageschlüssel für Luftsprudler Cache JR - | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 31 11 112 00 90 | Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm - | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 29 03 055 90 | Luftsprudlereinsatz M21,5x1 25,2 l/min. - | 1,00 | 60 |
| 2 | 90 14 10 060 00 90 | O-Ring 8,0 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |