


## Geberit Duofix Element für Bidet, 98 cm, universell



Beispielbild

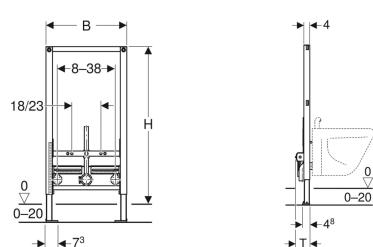

### Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wandbidets mit Standarmatur
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

### Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung

### Lieferumfang

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| • 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig | • Dichtung Ø 44 / 32 mm |
| • 2 Schalldämmunterlagen                       | • 2 Schutzstopfen       |
| • 2 Dämmhülsen                                 | • 2 Gewindestangen M12  |
| • Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm            | • Befestigungsmaterial  |

- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

### Technische Daten

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
111.535.00.1	50 cm	98 cm	10 cm	1 St.	14 St.



- Nicht geeignet für Keramik Subway 2.0 von Villeroy & Boch
- Anschließbare Bidetkeramiken finden Sie im Anhang oder unter [www.geberit.de/unterlagen](http://www.geberit.de/unterlagen)