


Geberit Kombifix Element für Urinal, 109–127 cm, universell, für verdeckte Urinalsteuerung



Beispielbild

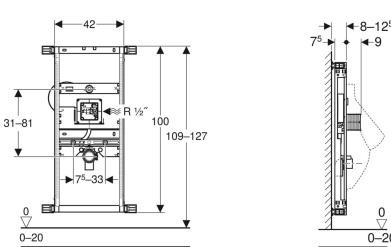

Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zur Montage von Urinalen
- Für Geberit Urinalsteuerungen für verdeckte Montage, vandalsicher

Eigenschaften

- Montagerahmen verzinkt
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 8–12,5 cm
- Montagetiefe ohne Befestigungswinkel 7,5 cm
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 109–127 cm
- Universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse
- Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Serviceöffnung hinter dem Urinal
- Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar

- Flexibler Spülschläuch mit Führung und eingebautem Rückflussverhinderer
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Anschluss des Sensors am Geruchsverschluss der Urinalsteuerung
- Befestigung für Zulauf ø 32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinal mit Sprühkopf umrüstbar

Technische Daten

Fließdruck	100-800 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Maximale Wassertemperatur	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer	0.24 l/s
Werkstoff	Stahl

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Dichtung ø 57 / 50 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1
457.689.00.1	42 cm	100 cm	8 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauflösung, Netzbetrieb, verdeckt, universell
- Geberit Zulauftraverse für Urinal mit Sprühkopf
- Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte



- Für Urinale mit Sprühkopf ist zusätzlich die Geberit Zulauftraverse für Urinal (Art.-Nr. 242.042.00.1) erforderlich
- Maßangaben zur Auswahl der Urinalkeramik finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de/vedus-rechner
- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)