


Geberit Duschwannenablauf für Duschfläche Setaplan, Sperrwasserhöhe 30 mm

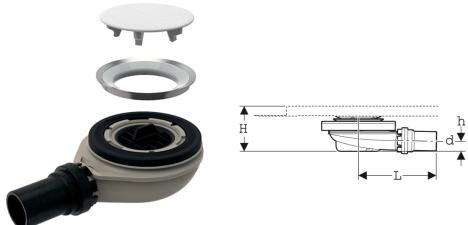

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschflächen Setaplan
- Zum Einbau von Geberit Duschflächen Setaplan ohne Installationsrahmen

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Fertigbausatz für Geberit Duschfläche Setaplan mit Siphonabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duschfläche Setaplan

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

Technische Daten

| | |
|-----------------|---------|
| Ablaufleistung | 0.5 l/s |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |

| Art.-Nr. | Anschlussstutzen | d, ø | L | H | h | VE1 |
|--------------|------------------|-------|---------|--------|--------|-------|
| 154.022.00.1 | PE-HD | 40 mm | 16.3 cm | 7.5 cm | 2.2 cm | 1 St. |