



EAN: 4015474274884
static.hansa.com/49542203



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturlbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

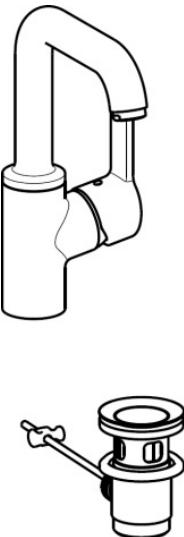

Technische Daten


Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	142 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

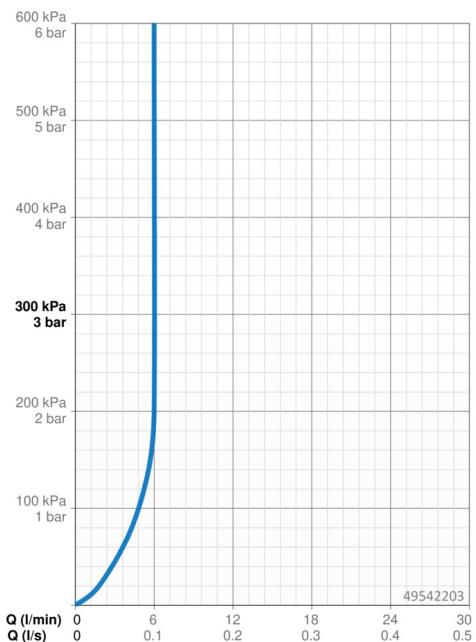


Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	NW-6506CN0242
ABP	PA-IX 38405/IO
Konformitätserklärung	DoC

Ersatzteile

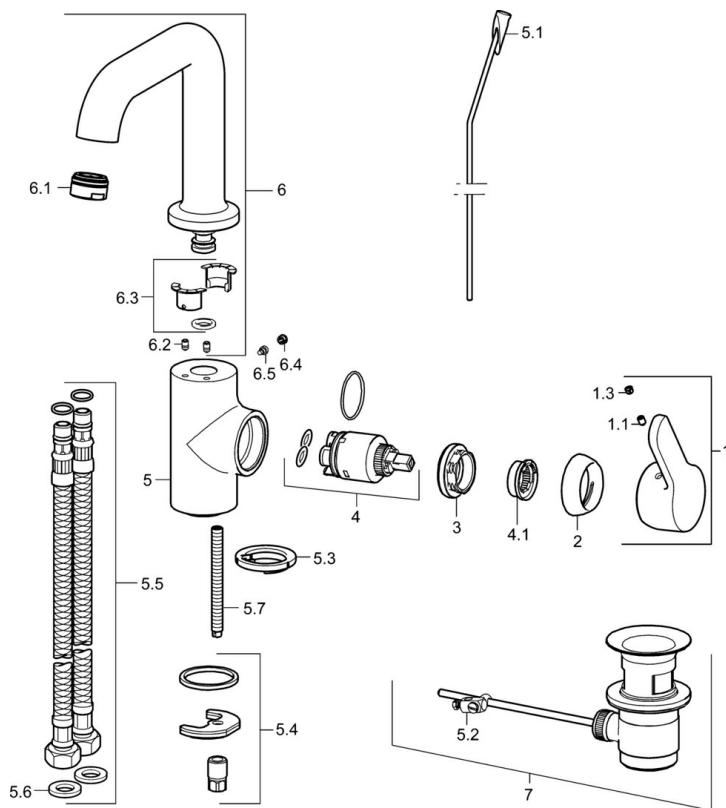

SP49542203

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59914196
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring	59912325
5.1 Zugstange mit Knopf	59913652
5.2 Gelenkstück	59904624
5.3 Bodendichtung	59914591
5.4 Befestigungssatz	59910749
5.5 Anschlußschläuch, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.7 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6 Auslauf hoch Ausgelaufen	59914197
6.1 Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
6.2 Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3 Dichtungskit	59911884
6.4 Abdeckstopfen	59911840
6.5 Schraube, M4x7	59902075
7 Ablaufgarnitur	59904620
7 Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764