

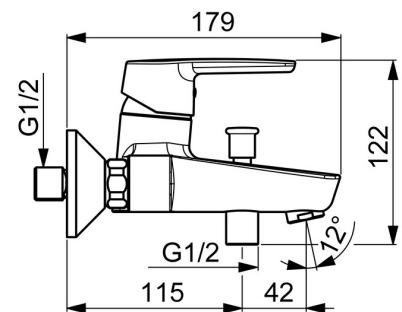


EAN: 4057304002939
static.hansa.com/51442193

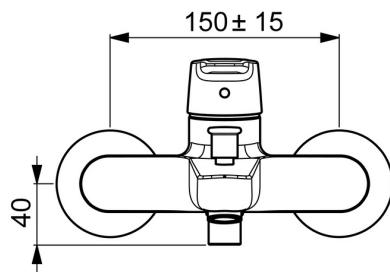

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	157 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I(ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BP0361
ABP	PA-IX 38493/IDB
Konformitätserklärung	DoC

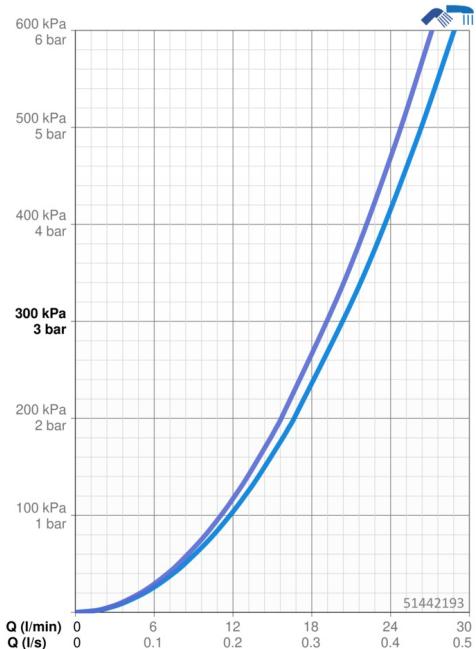

Ersatzteile

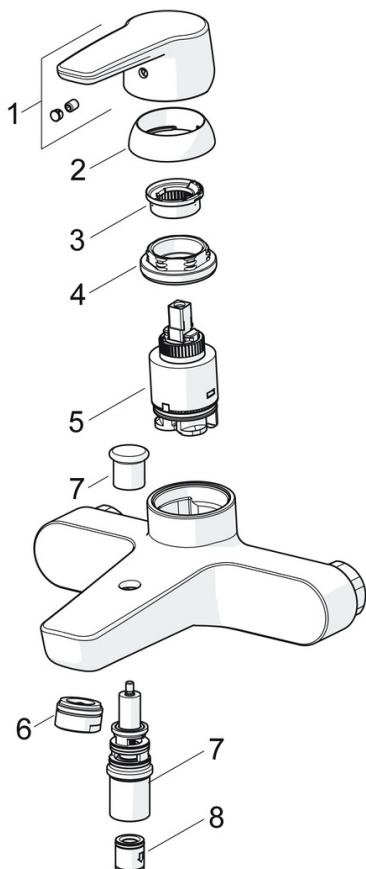

SP51442193

Name	Art.-Nr.
01 Hebel	59914417
02 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03 Temperatur-Anschlagring	59912325
04 Spann-Mutter, M40x1	1003409V
05 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06 Luftsprudler, M24x1 D	59911829
07 Umsteller, automatisch	59912706
08 Rückschlagventil	59905714