

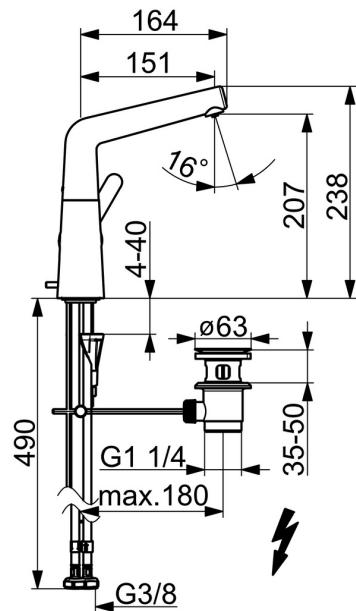


EAN: 4057304007538
static.hansa.com/51211183

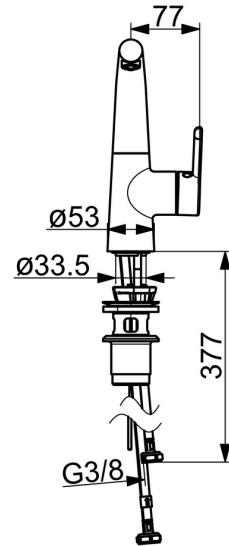

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatursteuerung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

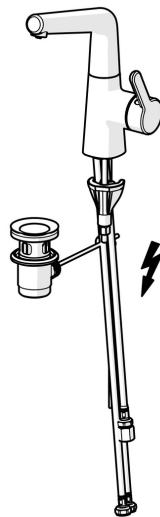

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	151 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

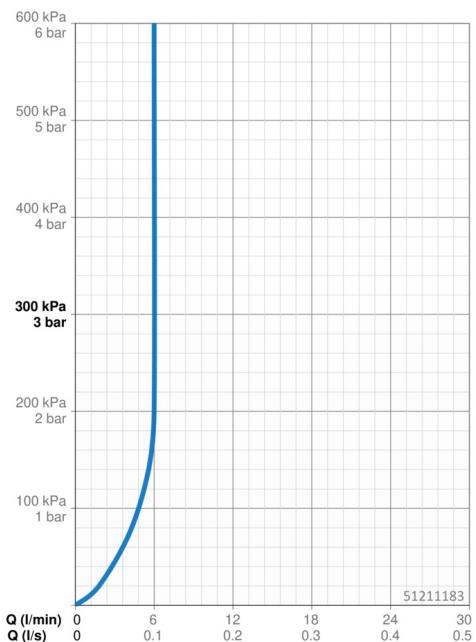

Ersatzteile

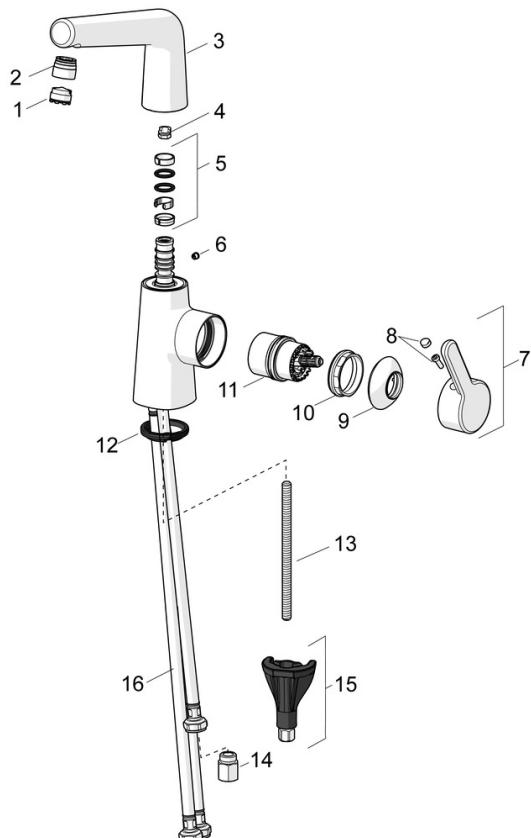

SP51211183

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M18.5x1	59913489
02	Montagering für Luftsprudler	59914645
03	Auslauf	1013094V
03	Auslauf Ausgelaufen	59914651
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60° / 0°	59914264
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
05	Dichtungsset	59914263
06	Blindstopfen	59913762
07	Hebel	59914652
08	Dekorkappe	59914573
09	Abdeckkappe	59914649
10	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
11	Kartusche, Niederdruck, 4.0	59914670
12	Bodendichtung	59914591
13	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
14	Durchflussbegrenzer, G3/8 Ausgelaufen	59914666
15	Befestigungssatz	59914475
16	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1 LH Ausgelaufen	59914680