

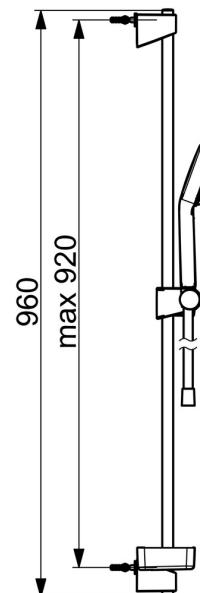


EAN: 4057304011115
static.hansa.com/44790131

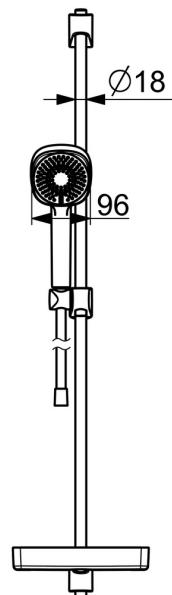

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 3-strahlig

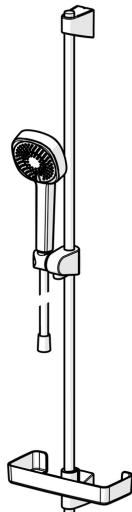

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	18.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	15.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Durchmesser	Ø 18 mm
Installationsabstand	max 920 mm
Länge / Höhe	960 mm

Vorschriften

EN Standard	EN 1112, EN 1113
-------------	-------------------------

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06395

