


EAN: 4057304003080
static.hansa.com/45052283




- Waschtisch
- Einhebelmischer, Funktionshandbrause
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1750 mm)
- Funktionsbrause
- Temperaturbegrenzer
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) ohne silikonhaltige Fette
- 1-strahlig

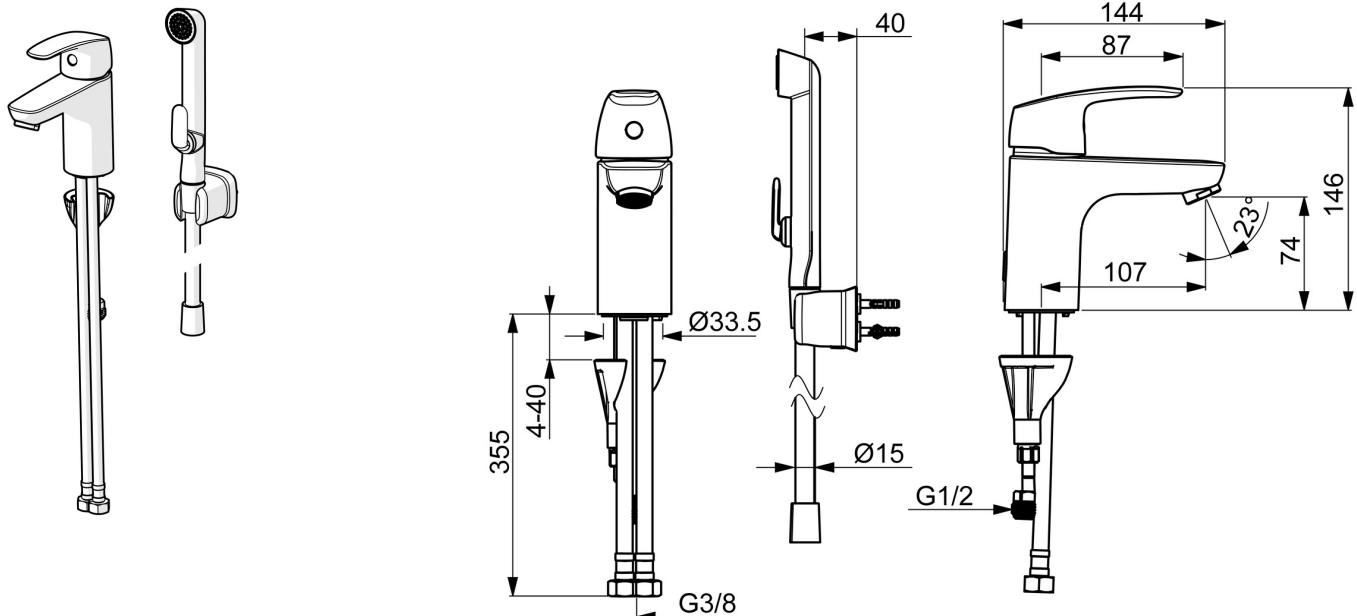

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min

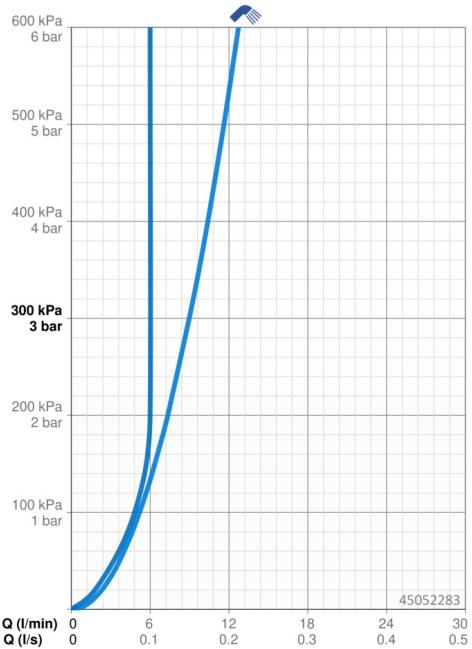

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	107 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	HC
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 817, EN 1113
-------------	------------------------

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

Ersatzteile

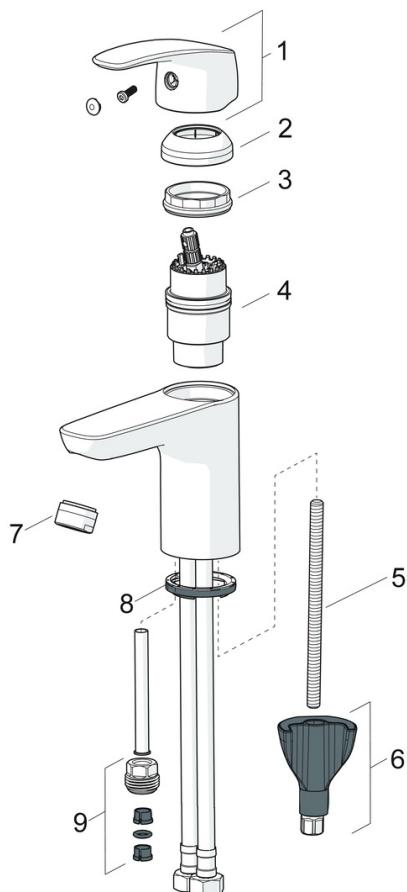

SP45052283

Name	Art.-Nr.
01 Hebel	59914453
02 Abdeckkappe	59914478
03 Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04 Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
06 Befestigungssatz	59914475
07 Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59914476
08 Bodendichtung	59914591
09 Anschlussnippel Ausgelaufen	59914133
N.I. Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I. Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764