



EAN: 4057304017513  
[static.hansa.com/54652209](http://static.hansa.com/54652209)

Wenn großartiges Design zu einer eigenen Attraktion wird, wissen Sie, dass es Ihr Leben verändern wird. Dieser neue Klassiker erweckt nicht nur Schönheit zum Leben, sondern soll auch jedes moderne Bad auf ein neues Niveau bringen.

Eine Hybridarmatur bietet mehr Flexibilität und Nutzungsfreiheit: Der Benutzer kann wählen, ob er sich mit der berührungslosen Funktion die Hände waschen möchte, ohne den Hebel zu berühren - oder ob er die Armatur traditionell mit dem Hebel öffnen möchte. Die Hybrid-Armatur bietet mehr Komfort und Flexibilität in der Anwendung und ist zudem eine nachhaltige Wahl: Die berührungslose Funktion verbraucht weniger Wasser und Energie.

Schlankes Design und anmutige Formen machen diese Armatur zum Highlight in jedem Raum.

Doppelter Komfort

Einfach zu installieren mit dem 3S-Installationssystem.

Hochwertige Qualität

Schlankes Design


Anti-Kalk-Luftsprudler für einfache Reinigung

Bluetooth®.

Hergestellt in Europa

Passt perfekt in jedes Badezimmer

- Waschtisch
- Hybrid, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperateinstellung
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

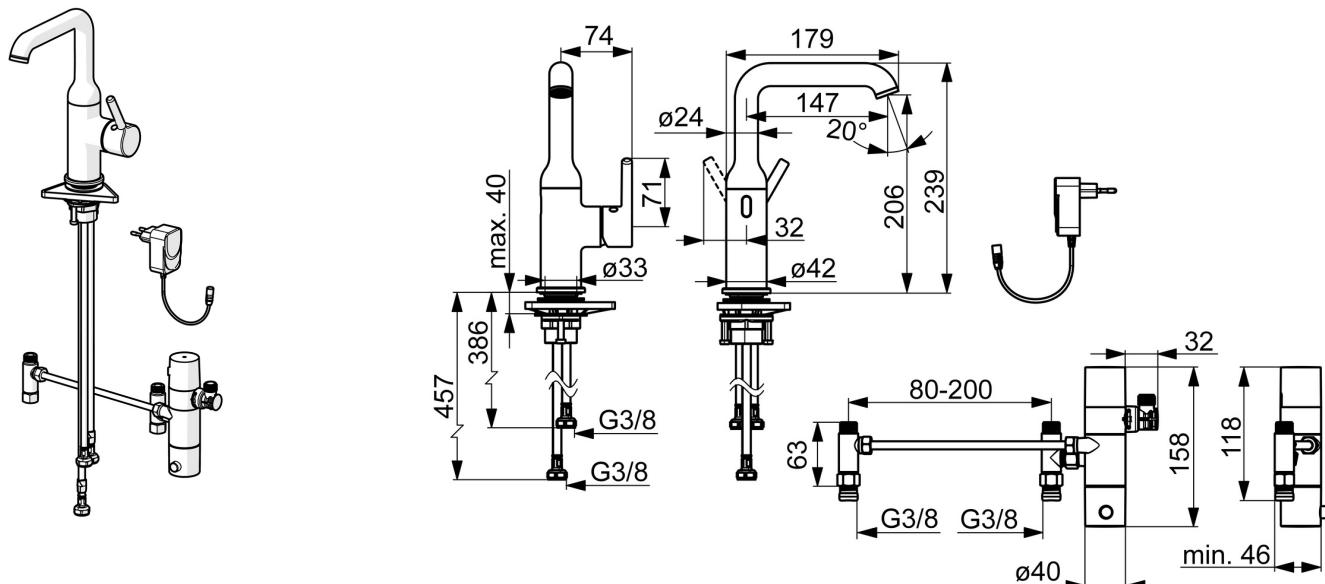

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Warmwasserversorgung           | <b>max. +70°C</b> |
| Arbeitsdruck                   | <b>1-10 bar</b>   |
| Anschlussgröße                 | <b>G3/8</b>       |
| Ausladung                      | <b>147 mm</b>     |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | <b>EB</b>         |
| Werkstoff                      | <b>Messing</b>    |

### Software-Einstellungen

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Hygienespülung       | <b>off (off/1-120 h)</b> |
| Dauer Hygienespülung | <b>30 s (1-1800 s)</b>   |
| Max. Fließdauer      | <b>10 s (1-1800s)</b>    |

### Elektronische Eigenschaften


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Elektrischer Anschluss | <b>230 / 9 V</b>     |
| Bluetooth version      | <b>5.x (D060576)</b> |

### Vorschriften


|                |   |
|----------------|---|
| EU Directive   | <b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>   |
| EN Standard    | <b>EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b> |
| Geräuschklasse | <b>I (ISO 3822)</b>   |
| Schutzklasse   | <b>IP 55</b>  |

### Zulassungen und Deklarationen

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Konformitätserklärung | <b>RED</b>       |
| EPD                   | <b>S-P-07818</b> |

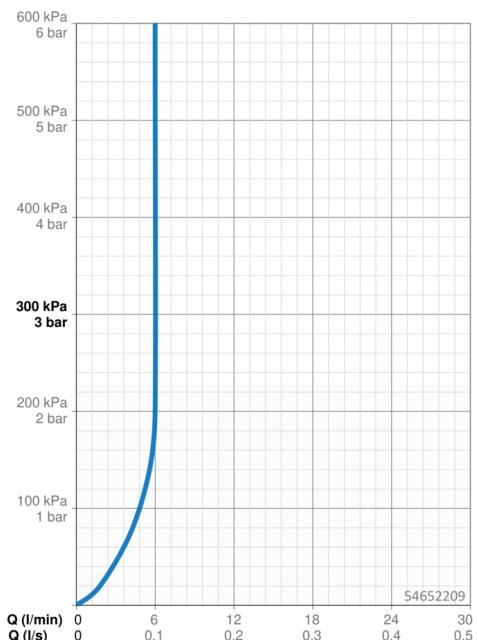

## Ersatzteile

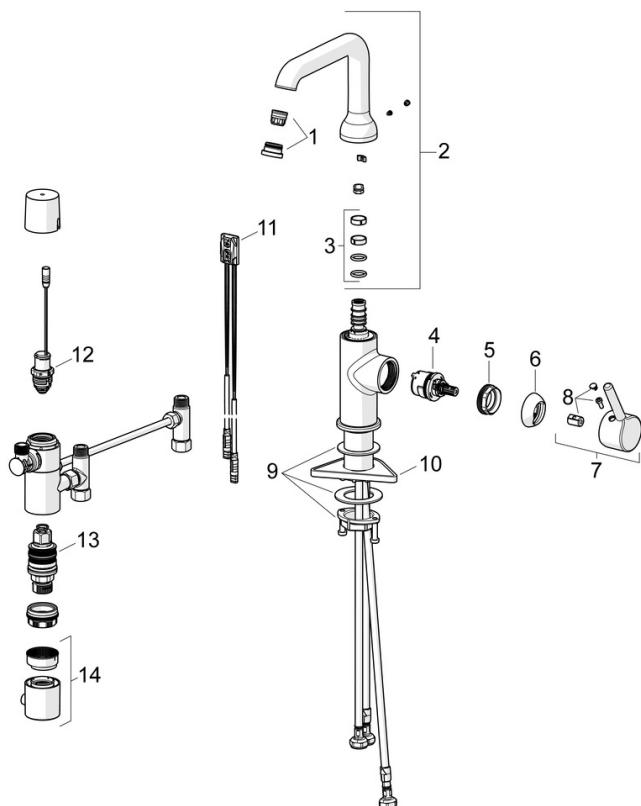

**SP54602209**

| Name   | Art.-Nr. |
|--|----------|
| 01 Luftsprudler und Schlüssel, PCA 5.7 l/min | 1012273V |
| 02 Auslauf hoch                              | 1012339V |
| 03 Auslaufdichtung                           | 59914266 |
| 04 Kartusche, 3,0                            | 1014428V |
| 05 Spann-Mutter, M34x1,5                     | 1012133V |
| 06 Abdeckkappe                               | 1012132V |
| 07 Hebel                                     | 1001749V |
| 08 Dekorkappe                                | 1012105V |
| 09 Befestigungssatz                          | 59913479 |
| 10 PVC-Befestigungsplatte                    | 59910008 |
| 11 Sensor, 3/9 V, Bluetooth                  | 1014212V |
| 12 Magnetventil, 3 V                         | 59914338 |
| 13 Thermostatkartusche, 3,4                  | 59914114 |
| 14 Temperatur-Wählgriff                      | 602062V  |
| N.I. Batterie, 1,5 V AA Lithium              | 59914136 |