



EAN: 4015474178953
static.hansa.com/57932171



- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Öffentlicher Wohnungsbau
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Feststehender Auslauf, Auslaufprofil, gezogen

- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel
- Kürzbar, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rosette rund



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

7.8 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Ausladung

160-225 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW


DW-6512CS0518

ABP


PA-IX 38408/IO

Konformitätserklärung

DoC

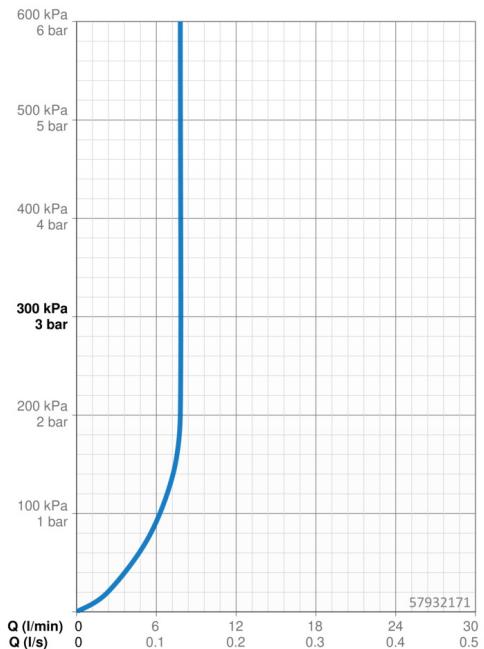

Ersatzteile

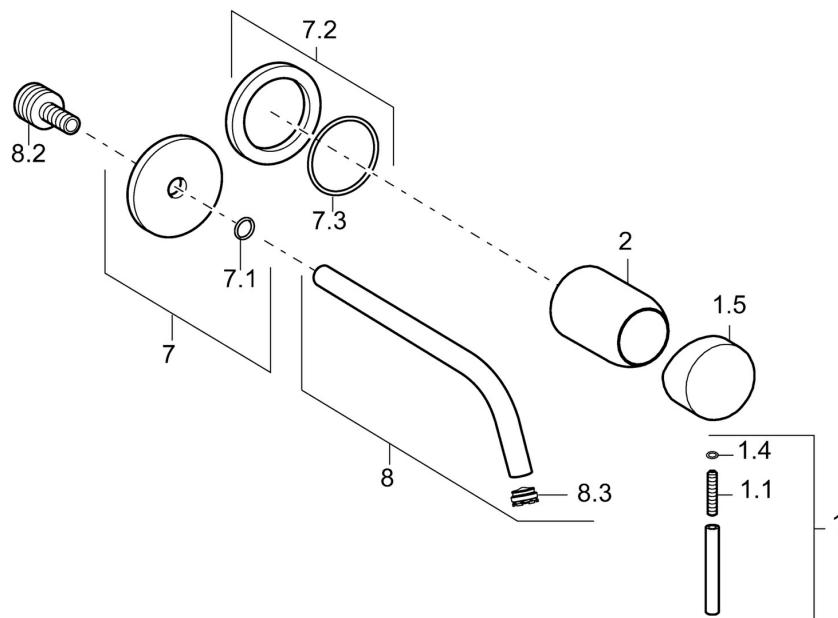

SP57932171

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1	Schraube, M5x25, SW 2,5	59913099
1.4	O-Ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Abdeckkappe	59913098
2	Abdeckhülse	59912116
7	Rosette, d 75 mm	59913239
7.2	Rosette, d 75 mm	59913240
7.3	O-Ring, 42x2	59913173
8	Auslauf, L=225	59913237
8	Auslauf, L=300	59913238
8.2	Anschlussnippel, M15x1,5xG1/2, SW 8	59913241
8.3	Luftsprudler, M16x1	59913243
8.4	Schlüssel für Luftsprudler, M16.5x1	59913242
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59913136