

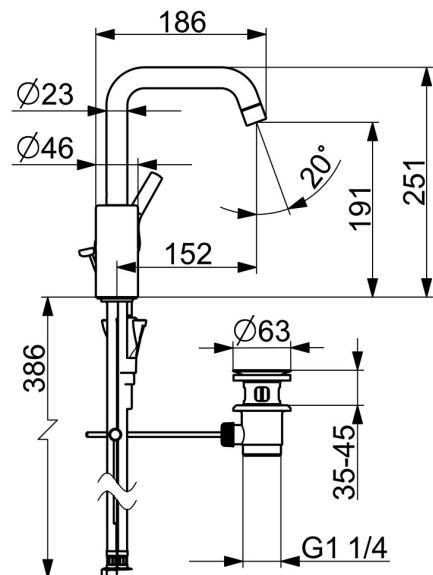


EAN: 4057304012020
static.hansa.com/56372203

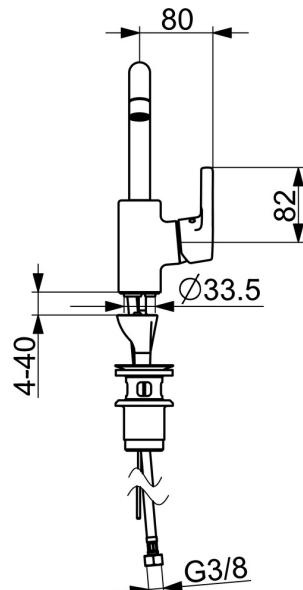

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturlbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperaturreinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

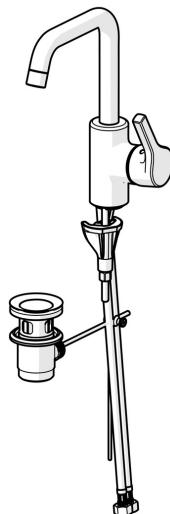

Technische Daten


Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	152 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

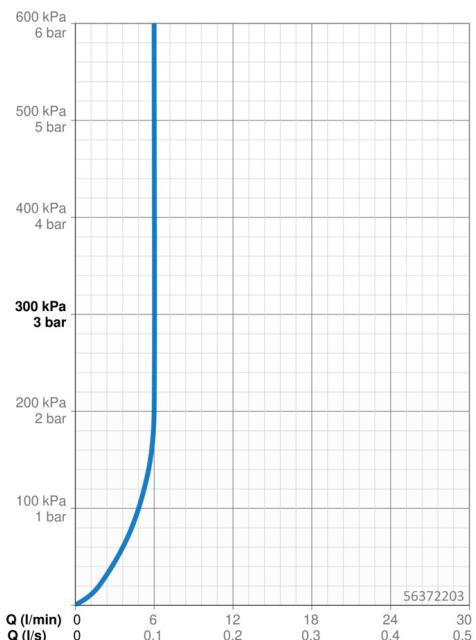


Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506CS0548
ABP	P-IX 38495/IA
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

Ersatzteile

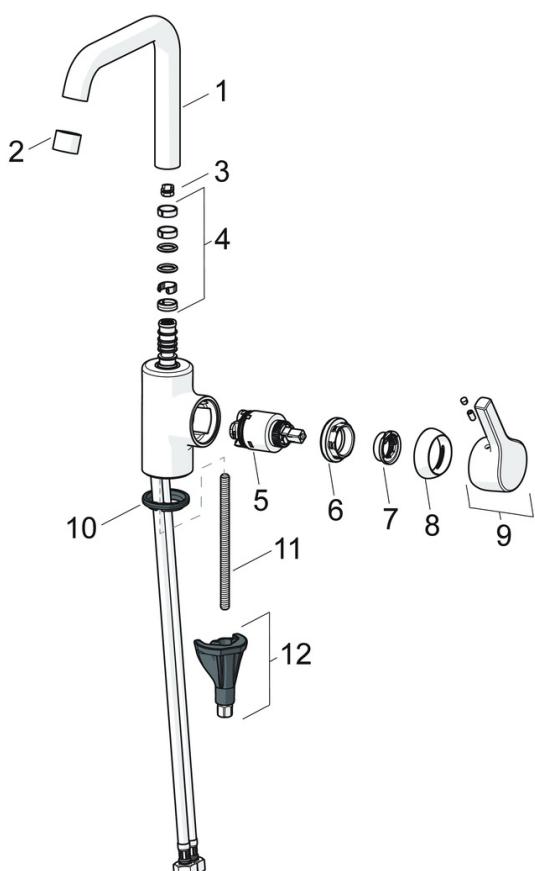

SP56432203

	Name	Art.-Nr.
01	Auslauf	59914427
02	Luftsprudler, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min	59914428
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
07	Temperatur-Anschlagring	59912325
08	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09	Hebel	59914713
10	Bodendichtung	59914591
11	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
12	Befestigungssatz	59914475