

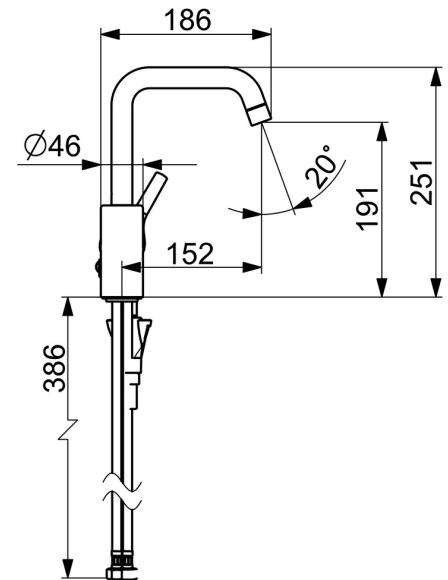


EAN: 4057304012037  
[static.hansa.com/56432203](http://static.hansa.com/56432203)

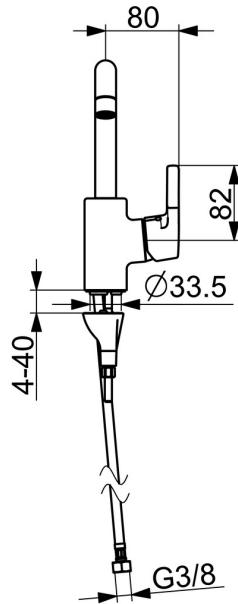

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur

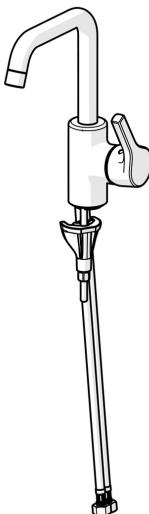

## Technische Daten


### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

**6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>152 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

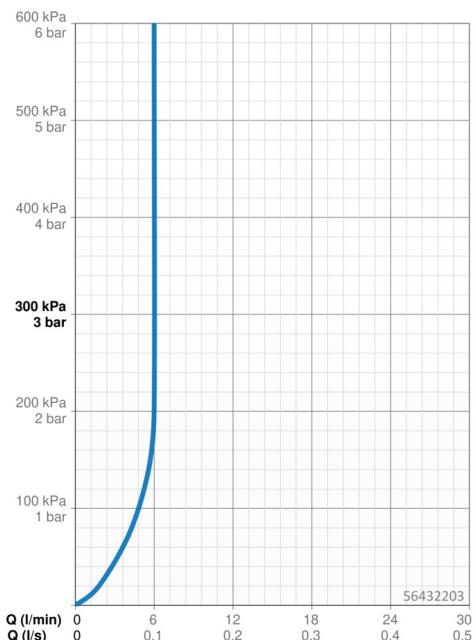


### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW	<b>DW-6506CS0548</b>
ABP	<b>P-IX 38495/IA</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

### Ersatzteile

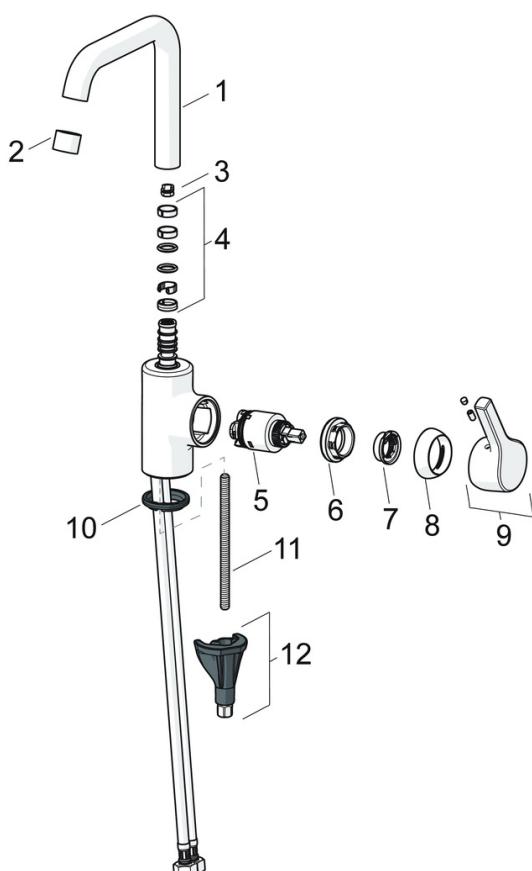

**SP56432203**

	Name	Art.-Nr.
01	Auslauf	59914427
02	Luftsprudler, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min	59914428
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
07	Temperatur-Anschlagring	59912325
08	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09	Hebel	59914713
10	Bodendichtung	59914591
11	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
12	Befestigungssatz	59914475