

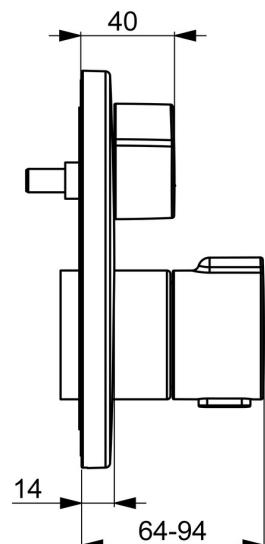


EAN: 4015474279131  
[static.hansa.com/88629045](http://static.hansa.com/88629045)

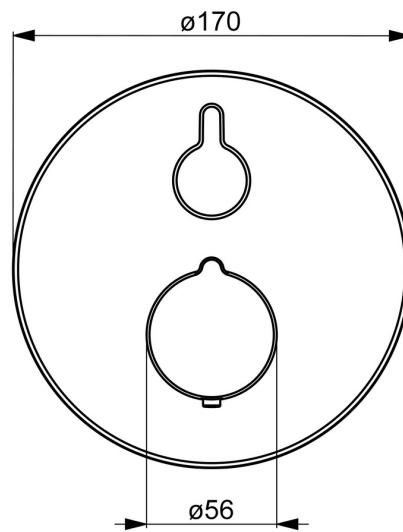

- Wanne & Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff

- Drehumsteller, druckunabhängig
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Rosettenträger, Rosette rund, Hülse, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

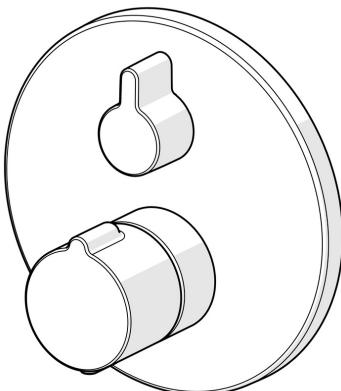

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 20.4 l/min**

### Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Durchmesser	<b>170 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 1111</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW	<b>DW-6509CS0197</b>
ABP	<b>PA-IX 38188/IDD</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-07752</b>

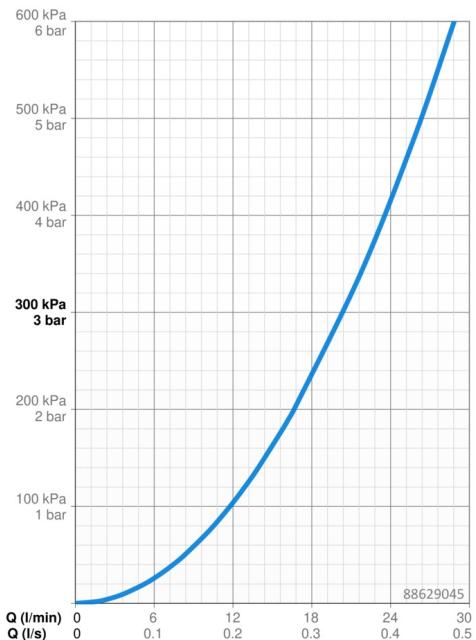

## Ersatzteile

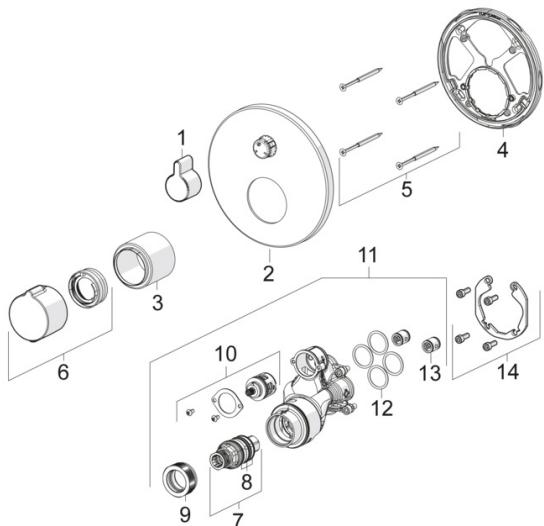

### SP88619045

	Name	Art.-Nr.
01	Griff	59914322
02	Rosette, d 170 mm	59914317
03	Abdeckhülse	59914294
04	Befestigungsteil	59914307
05	Schraube, M4x80	59912890
06	Temperatureinstellgriff	59914320
07	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
08	O-Ringsatz	59914113
09	Gegenmutter, M36x1,5, SW38	59914319
10	Umstellung	59914183
11	Funktionseinheit, (8114, 8862)	59914311
11	Funktionseinheit, (8113, 8861)	59914316
12	O-Ring, 23,47x2,62	59914304
13	Rückschlagventil	59905714
14	Einbausatz	59914186
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm	59914191
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I.	Umsteller, automatisch, 240°	59914656
N.I.	Temperaturanschlag, max 38°C	59914619
N.I.	Umsteller, automatisch, 120°	59914655