


EAN: 4057304010774
static.hansa.com/46282206



- Waschtisch
- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer, Funktionshandbrause
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CASCADE® Strahlregler
- Bedienungshebel lang, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Automatische Rückstellung
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm)
- Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
- Funktionsbrause
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- 1-strahlig

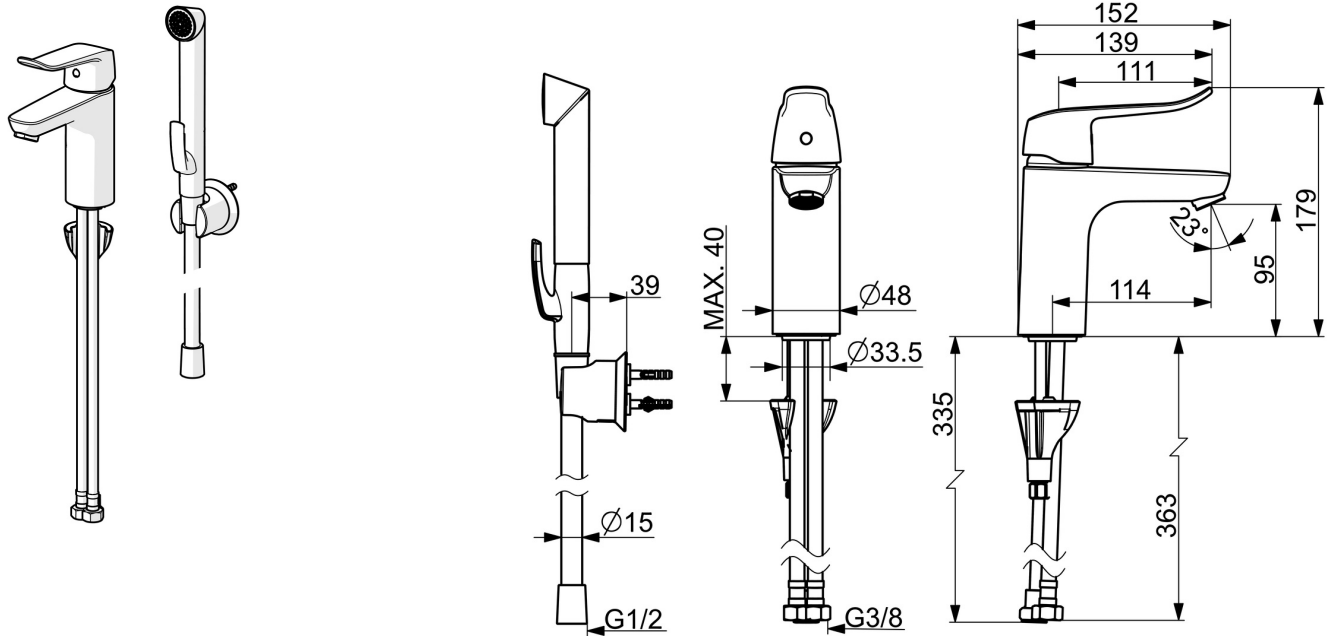

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70° C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	114 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	HC
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817, EN 1113
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

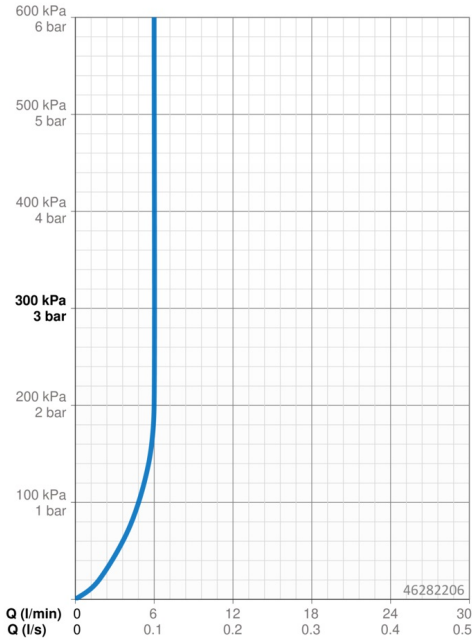



	Name	Art.-Nr.
01	Hebel, L=136	59914719
01	Langer Hebel, L=162	59914716
02	Abdeckkappe	59914478
03	Spann-Mutter, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
06	Befestigungssatz	59914475
07	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59914476
07	Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
08	Bodendichtung	59914591
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764
N.I.	Brauseschlauch, L=1750 Satin	54120300
N.I.	Wandhalter	04430100
N.I.	Handbrause Bidetta	59914162