

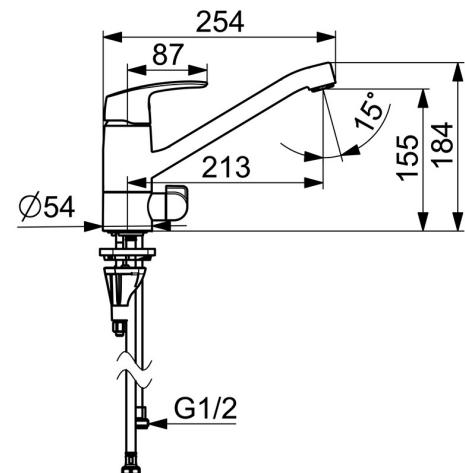


EAN: 4057304014741
static.hansa.com/45202293

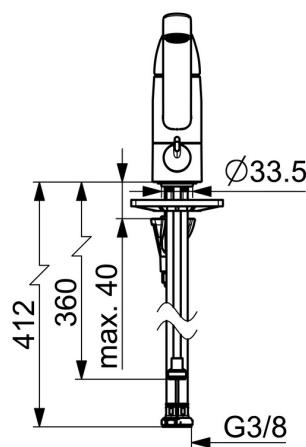

- Küche
- Einhebelmischer, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- CASCADE® Strahlregler
- Geräteabsperrventil, mechanisch
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperateinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- ohne silikonhaltige Fette

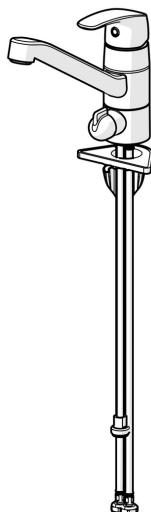

Technische Daten


Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	213 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

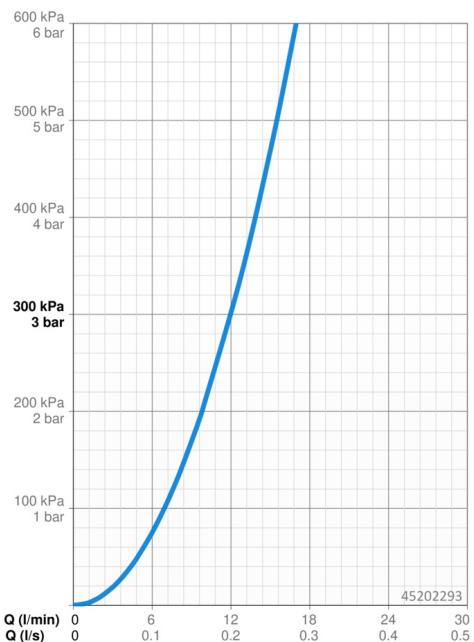


Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506CS0580
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

Ersatzteile

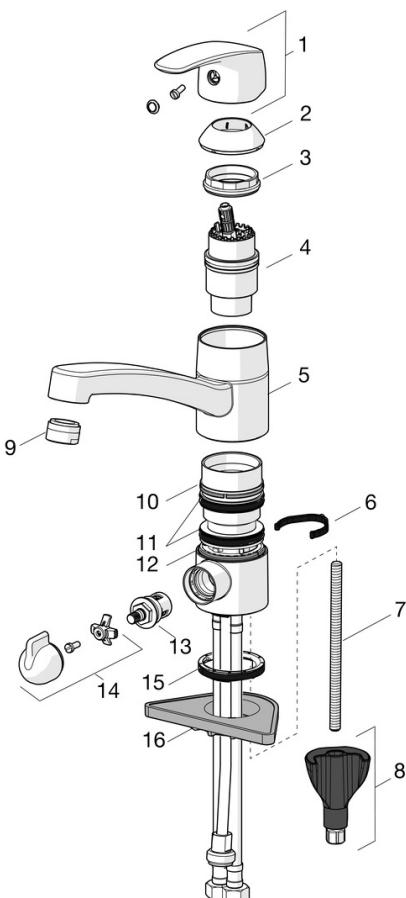

SP45202283

Name	Art.-Nr.
01 Hebel	59914453
02 Abdeckkappe Ausgelaufen	59914482
03 Spann-Mutter, M42x1,5, SW 38	59914128
04 Kartusche, 4,0 Classic	59914129
05 Auslauf, L=210 Ausgelaufen	59914730
06 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
07 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
08 Befestigungssatz	59914475
09 Luftsprudler, M24x1 Ausgelaufen	59914501
10 Gleitring Ausgelaufen	59914490
11 Auslaufdichtungen	59914485
12 Lagerring Ausgelaufen	59914486
13 Oberteil, G1/2	59914433
14 Hebel für Waschmaschinen-Absperrventil Ausgelaufen	59914715
15 Bodendichtung	59914591
16 PVC-Befestigungsplatte	59910008