



EAN: 4057304017971
static.hansa.com/44170120

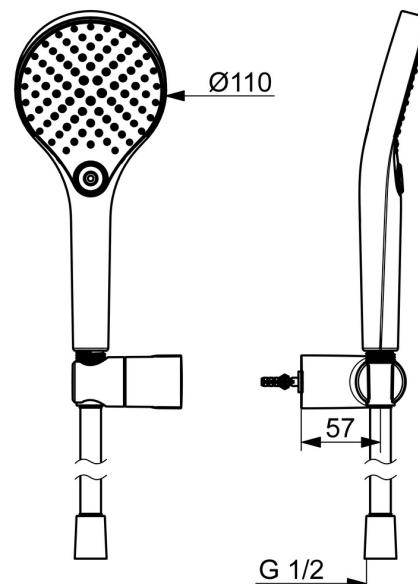

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausehalter, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1250 mm), Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage – Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl – Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

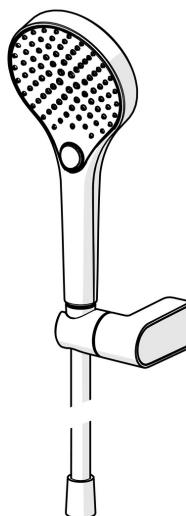

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN1112
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

