

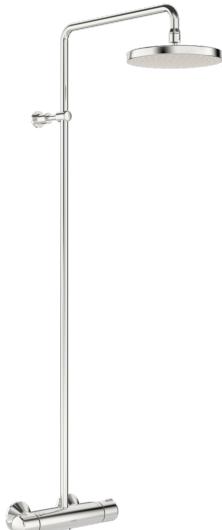


EAN: 4057304010958  
[static.hansa.com/44350100](http://static.hansa.com/44350100)

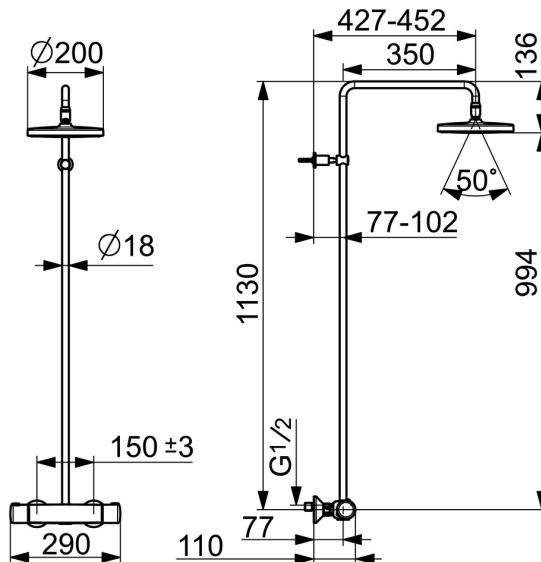

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Brausestange, Kopfbrause, Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregelung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Außengewinde, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Kürzbar

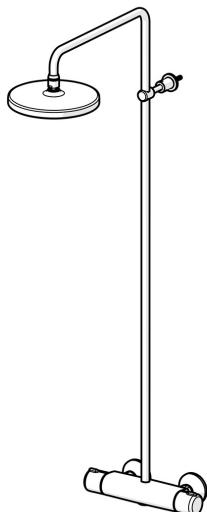

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>16.2 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	<b>1.7 bar</b>

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +65°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Installationsabstand	<b>150 ± 15 mm</b>
Ausladung	<b>427 - 452 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>


### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 1111</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

ABP	<b>P-IX 29854/IS</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>

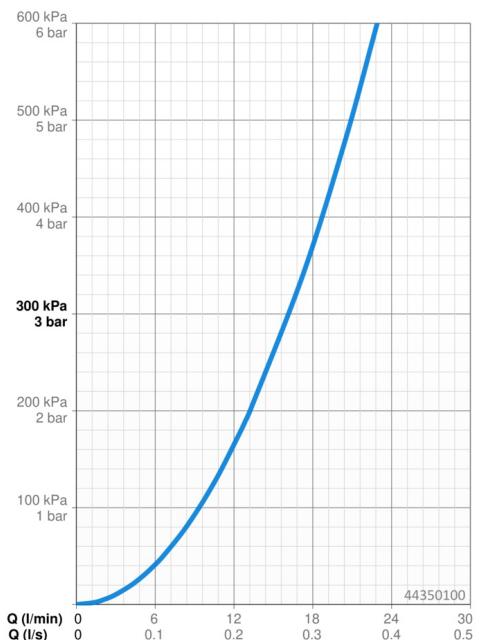

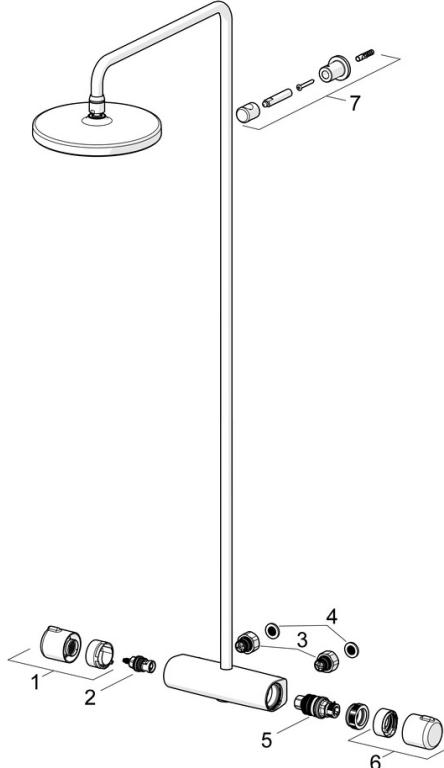**Ersatzteile****SP44350100**

Name	Art.-Nr.
01 Absperrgriff	59914395
02 Oberteil, G1/2	59914207
03 Kombinator	59914472
04 Filterdichtung, G3/4	59911076
05 Thermostatkartusche, 3.4	59914114
06 Temperatur-Wählgriff	59914396
07 Duschrohr-Halter	59914773