
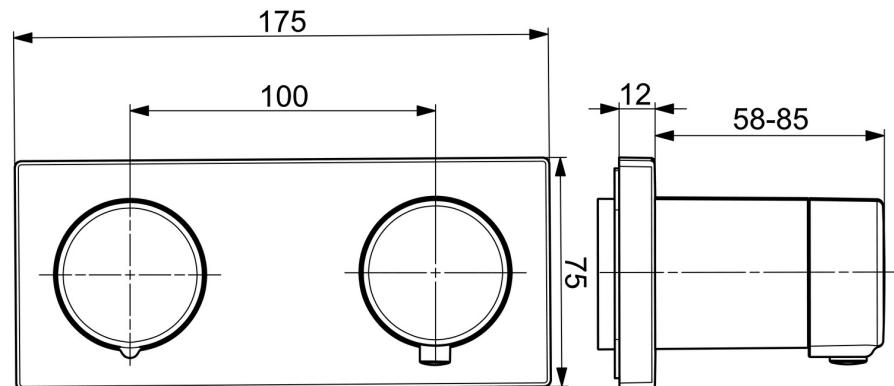


EAN: 4057304007262

static.hansa.com/44539583

- Wanne & Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturregelung
- Rosettenträger, Rosette eckig, Funktionseinheit, Hülse, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung
- Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 1111
Geräuschklass	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	------------

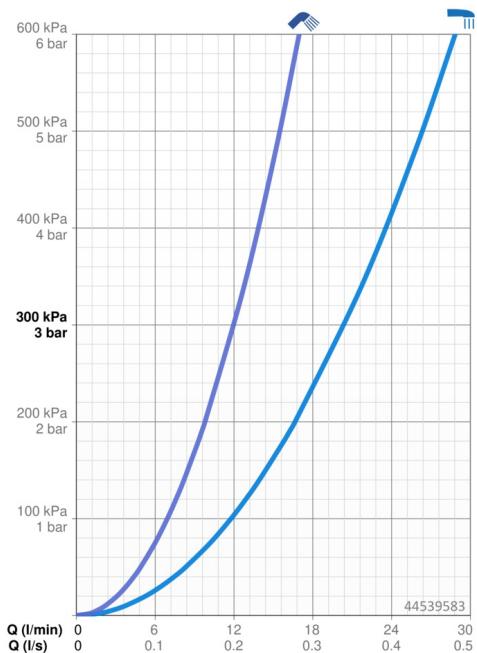

Ersatzteile

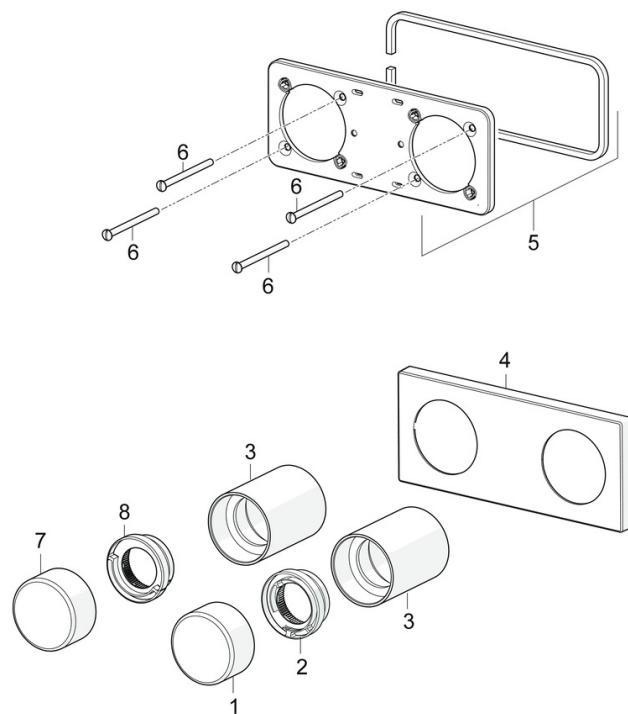

SP44529583

Name	Art.-Nr.
01 Temperatur-Wählgriff	59914704
02 Temperaturanschlag	59914705
03 Abdeckhülse	59914671
04 Abdeckplatte Ausgelaufen	59914702
05 Halter für Abdeckplatte	59913697
06 Schraube, M4x55	59913698
07 Mengen-Einstell-Griff, (4453) Ausgelaufen	59914707
07 Mengen-Einstell-Griff, (4452) Ausgelaufen	59914706
08 Durchflussbegrenzer Ausgelaufen	59914708