

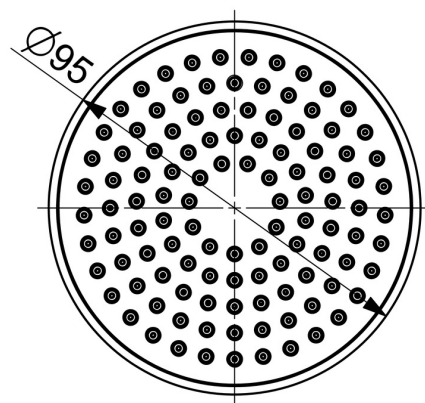


EAN: 4057304002564
static.hansa.com/44640300

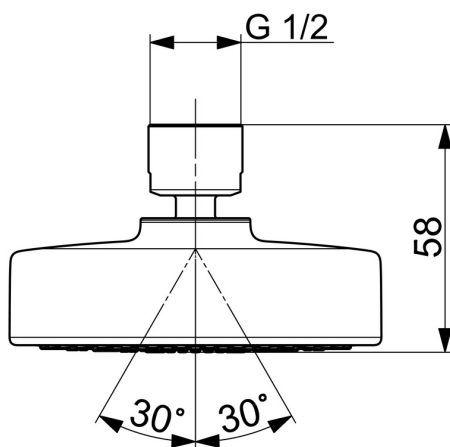

- Dusche
- Chrom
- Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Innengewinde
- 1-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

15.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +65°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Werkstoff

Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard

EN 1112

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

EPD-IES-0020988

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

1,00

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,07

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,04

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

1,13

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,69

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1380,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,00

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,00

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,00

EPD module D (kg CO2 eq.)

-0,17

