



EAN: 4057304002533
static.hansa.com/44680133

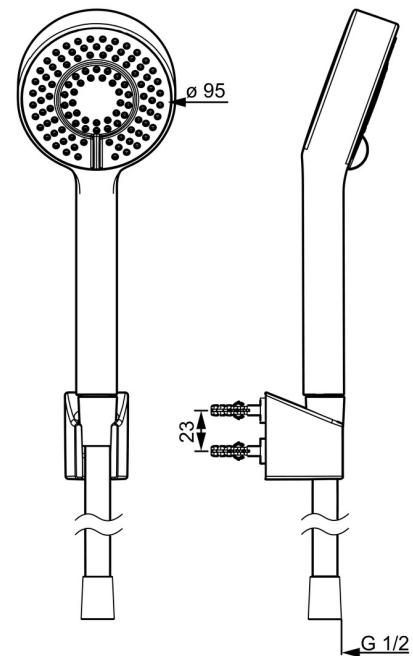

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm), Eco-Durchfluss, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 3-strahlig

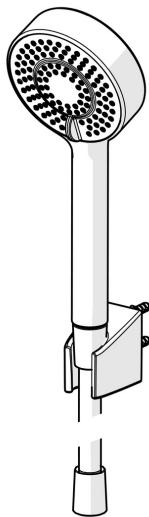

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

| | |
|---|-------------------|
| Spar-Durchfluss bei 3 bar | 9.0 l/min |
| Durchfluss bei 3 bar | 18.0 l/min |
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) | 15.0 l/min |

Technische Eigenschaften

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Warmwasserversorgung | max. +65°C |
| Arbeitsdruck | 0.5-5 bar |
| Anschlussgröße | G1/2 |
| Werkstoff | Verbundwerkstoff |

Vorschriften

| | |
|-------------|-------------------------|
| EN Standard | EN 1112, EN 1113 |
|-------------|-------------------------|

Zulassungen und Deklarationen

| | |
|-----------------------|------------------|
| Konformitätserklärung | DoC |
| EPD | S-P-06395 |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------|----------------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.) | 2,18 |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.) | 0,11 |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.) | 0,25 |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 2,54 |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | 0,11 |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | 1582,50 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | 0,00 |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | 0,00 |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | 0,68 |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | -0,28 |

