

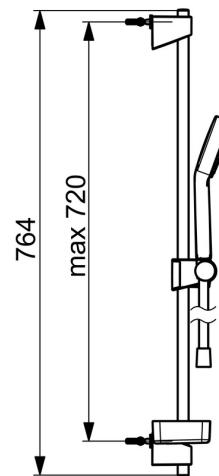


EAN: 4057304011078
static.hansa.com/44770111

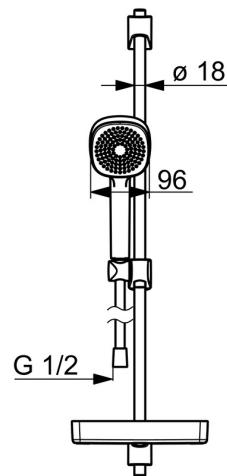

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik
- Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 1-strahlig

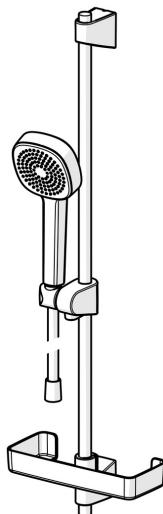

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	18.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	15.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Durchmesser	Ø 18 mm
Installationsabstand	max 720 mm
Länge / Höhe	764 mm

Vorschriften

EN Standard	EN 1112, EN 1113
-------------	-------------------------

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06395

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO ₂ eq.)	4,97
EPD module A2 (kg CO ₂ eq.)	0,24
EPD module A3 (kg CO ₂ eq.)	0,57
EPD module A1-A3 (kg CO ₂ eq.)	5,80
EPD module A4 (kg CO ₂ eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO ₂ eq.)	2637,50
EPD module C2 (kg CO ₂ eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO ₂ eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO ₂ eq.)	1,55
EPD module D (kg CO ₂ eq.)	-0,64

