



EAN: 4057304018534
static.hansa.com/44780413

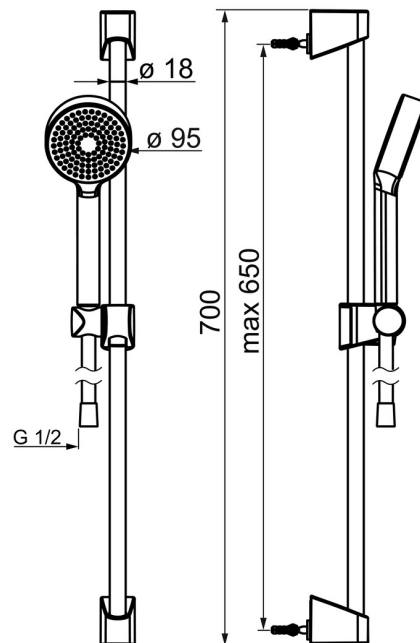

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom

- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Eco-Durchfluss
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- 1-strahlig

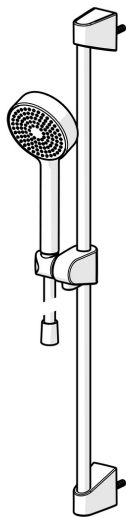

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

9.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +65°C

Arbeitsdruck

0.5-5 bar

Anschlussgröße

G1/2

Durchmesser

Ø 18 mm

Installationsabstand

max 650 mm

Länge / Höhe

700 mm

Werkstoff

Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard

EN 1112, EN 1113

Geräuschkategorie

I (ISO 3822) Oras lab.

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06395

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

4,00

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,20

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,46

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

4,67

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,20

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1582,50

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,00

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

1,24

EPD module D (kg CO2 eq.)

-0,52

