



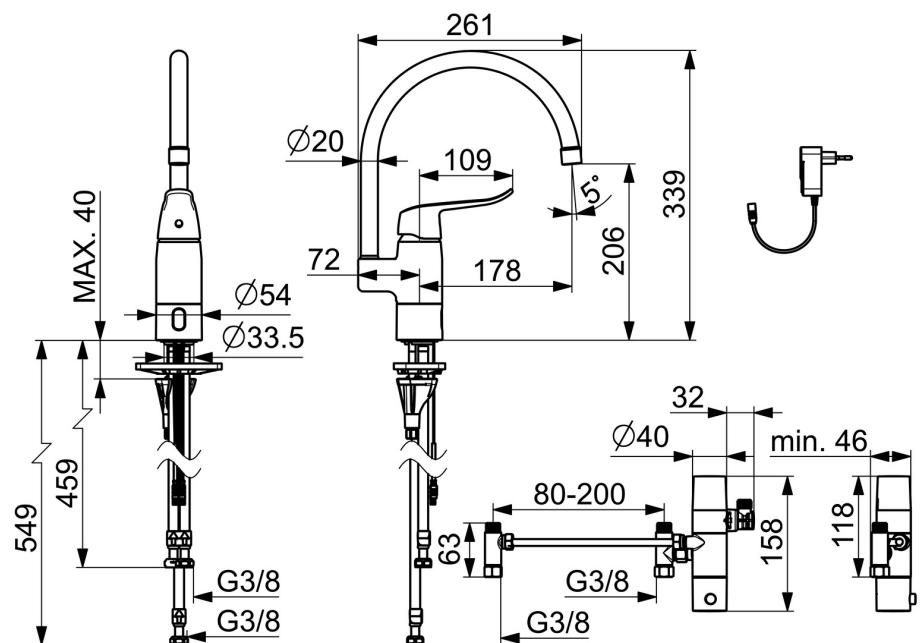

EAN: 4057304019685
static.hansa.com/46142009


- Küche
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Gesundheit & Pflege
- Hybrid, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturlbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

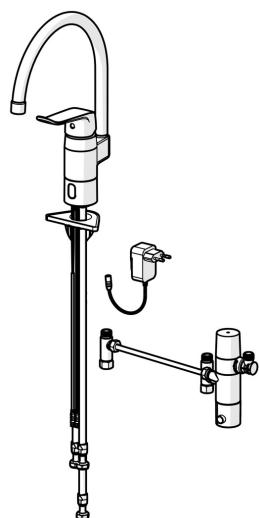

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	16.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	1.65 bar

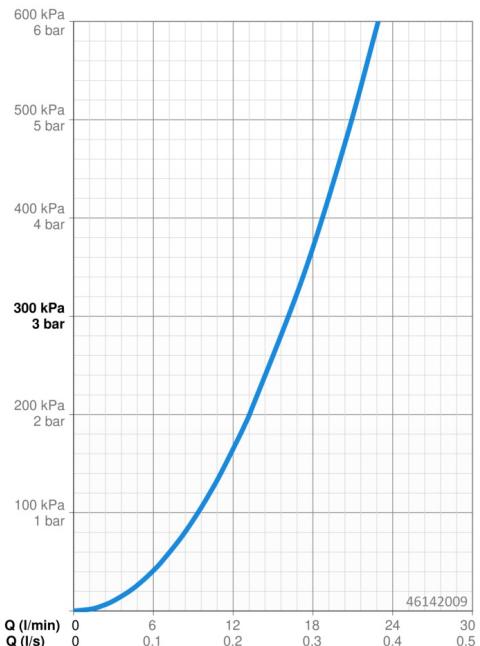

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN6
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	178 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen

Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	10 s(1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Vorschriften

EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55 / transformer IP 20



Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	RED
EPD	S-P-07817

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	15,47
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,72
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	9,10
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	25,31
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3191,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,65
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,27

Ersatzteile

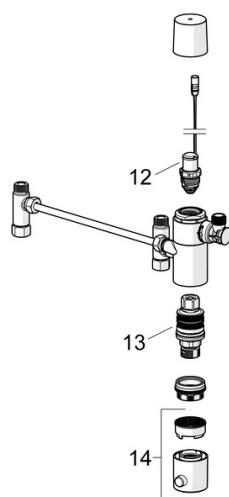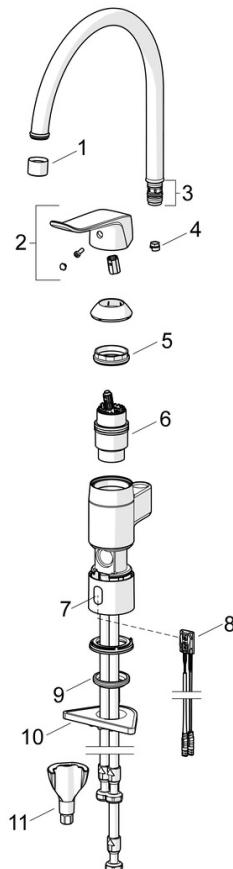

SP46142209

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V
02 Hebel, L=136	59914719
03 Dichtungskit	59914263
04 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
04 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
05 Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
06 Kartusche, 4.0 Classic	59914129
07 Sichtfenster	1014281V
08 Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
09 Bodendichtung	59914591
10 PVC-Befestigungsplatte	59910008
11 Befestigungssatz	59914475
12 Magnetventil, 3 V	59914338
13 Thermostatkartusche, 3.4	59914114
14 Temperatur-Wählgriff	602062V
N.I. Batterie, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136