



EAN: 4015474274921
static.hansa.com/49202203



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

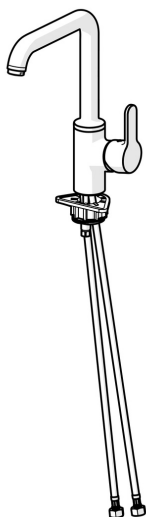

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

9.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

192 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW

NW-6506CN0242

ABP

P-IX 38406/IZ

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

11,80

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,56

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

5,19

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

17,54

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,35

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3546,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,53

EPD module D (kg CO2 eq.)

-9,92

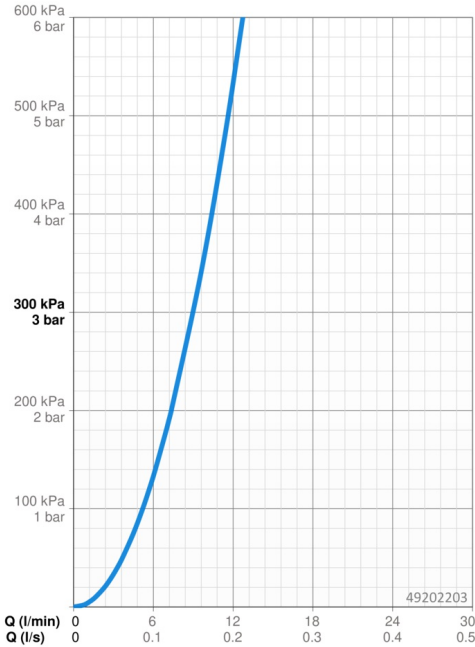



© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 11.04.2025