



EAN: 4015474171725
static.hansa.com/50968101

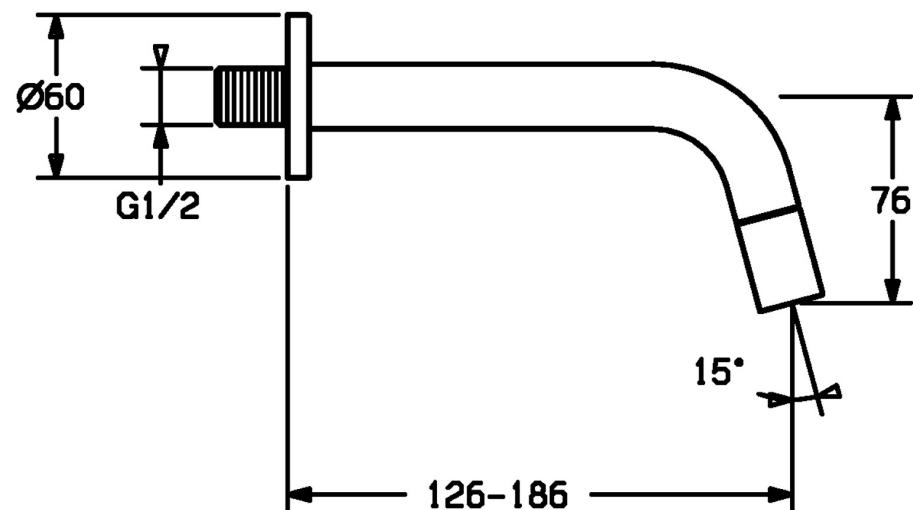

- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Kürzbar, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

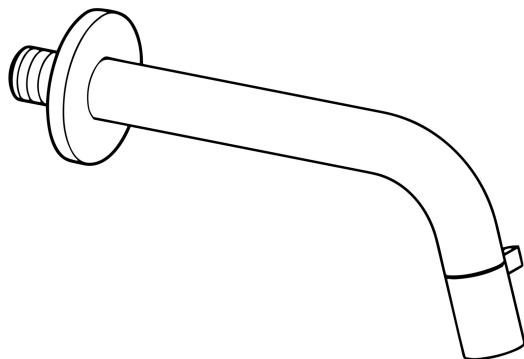

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Ausladung	126-186 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 200
-------------	---------------

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K100538/01
Konformitätserklärung	DoC

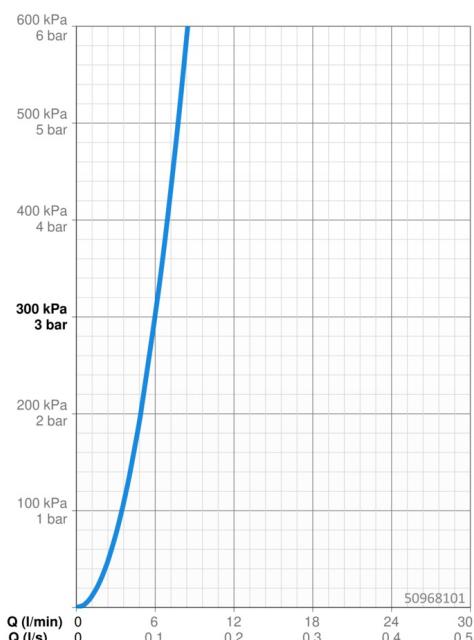

Ersatzteile

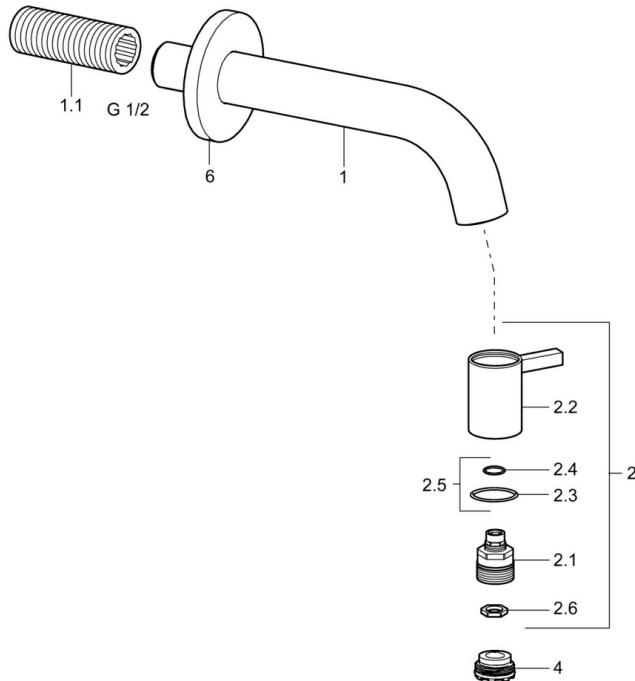

SP50868101

Name	Art.-Nr.
1.1 Nippel Ausgelaufen	59905534
2 Oberteil	59913321
2.1 Oberteil	59913323
2.2 Hebel	59913322
2.5 O-Ringsatz	59913320
4 Luftsprudler, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4.1 Schlüssel für Luftsprudler, M21.5x1	59913133
6 Rosette	59913319
N.I. Luftsprudler, M21.5x1	59913598