



EAN: 4057304002915
static.hansa.com/51450193

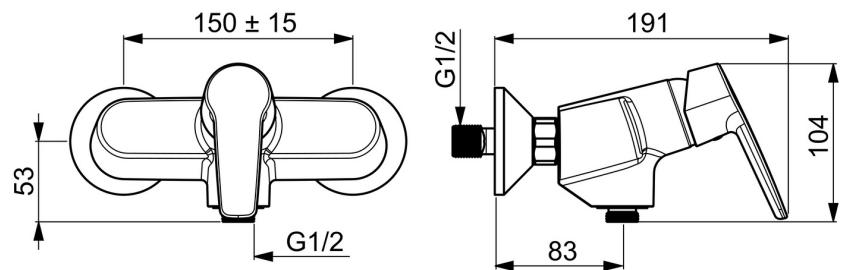

- Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **16.8 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I(ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BP0361
ABP	PA-IX 10145/IB
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06397

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,95
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,91
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2953,99
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,49
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,38

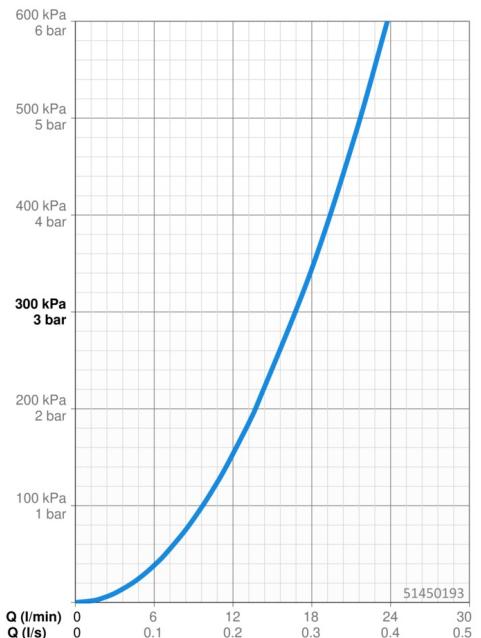

Ersatzteile**SP51450193**

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Rückschlagventil	59905714

