

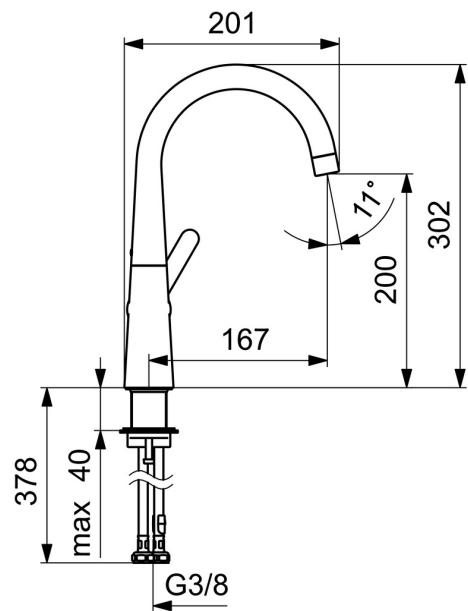


EAN: 4057304015090
static.hansa.com/51492293

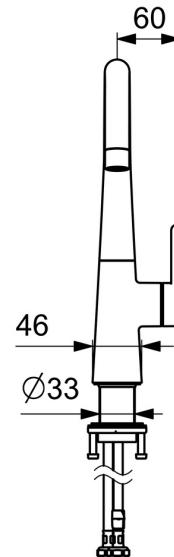

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperaturreinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

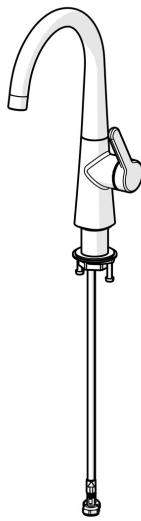

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	167 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen


DVGW	DW-6506DL0547
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,62
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,46
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,91
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,00
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,82

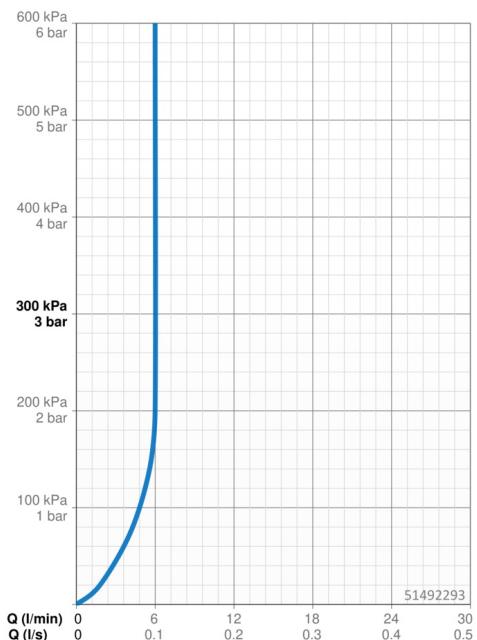

Ersatzteile

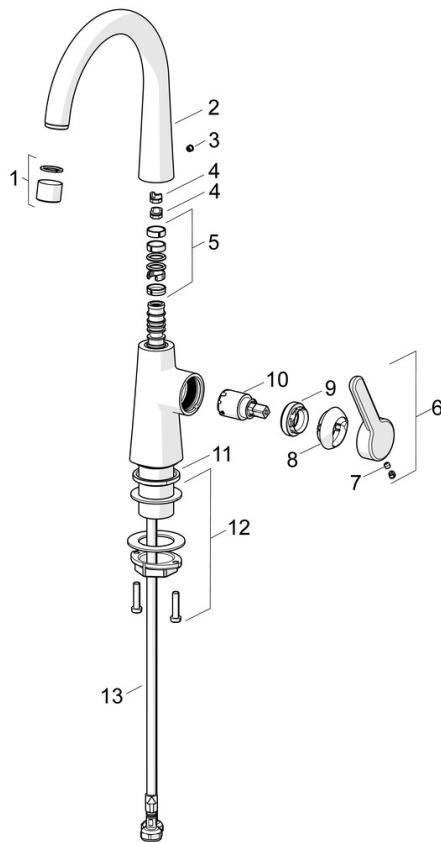

SP51492293

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min	59914428
02 Auslauf hoch Ausgelaufen	1007425V
02 Auslauf hoch	1013626V
03 Blindstopfen	59913762
04 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
04 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
05 Auslaufdichtung	59914431
06 Hebel Ausgelaufen	59914640
07 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
08 Abdeckkappe Ausgelaufen	59914638
09 Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
10 Kartusche, 2,5	59913914
11 Bodendichtung	59914650
12 Befestigungssatz	59913371
13 Anschlußschlauch, L=430, M8x1-G3/8 LH Ausgelaufen	59914466