

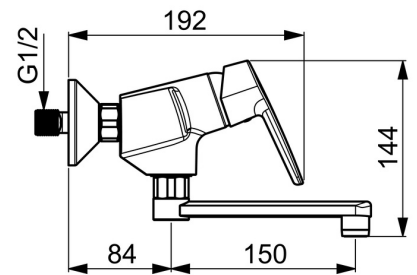


EAN: 4057304004957
static.hansa.com/51612193



- Küche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar13.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)DN15
Warmwasserversorgungmax. +80°C
Arbeitsdruck0.5-10 bar
AnschlussgrößeG3/4
Installationsabstand150 ± 15 mm
Ausladung234 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)AA
WerkstoffMessing

Vorschriften


EN StandardEN 817
GeräuschklasseI (ISO 3822) HANSA lab.

Zulassungen und Deklarationen


KonformitätserklärungDoC
EPDS-P-06391

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)7,03
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,34
EPD module A3 (kg CO2 eq.)0,66
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)8,03
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,22
EPD module B7 (kg CO2 eq.)4078,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)-5,71

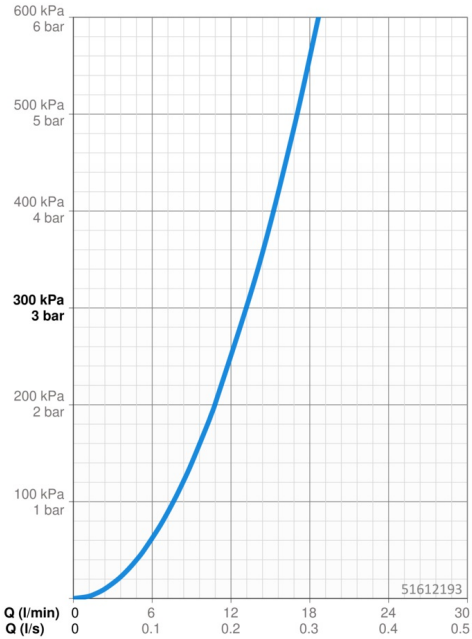

Ersatzteile

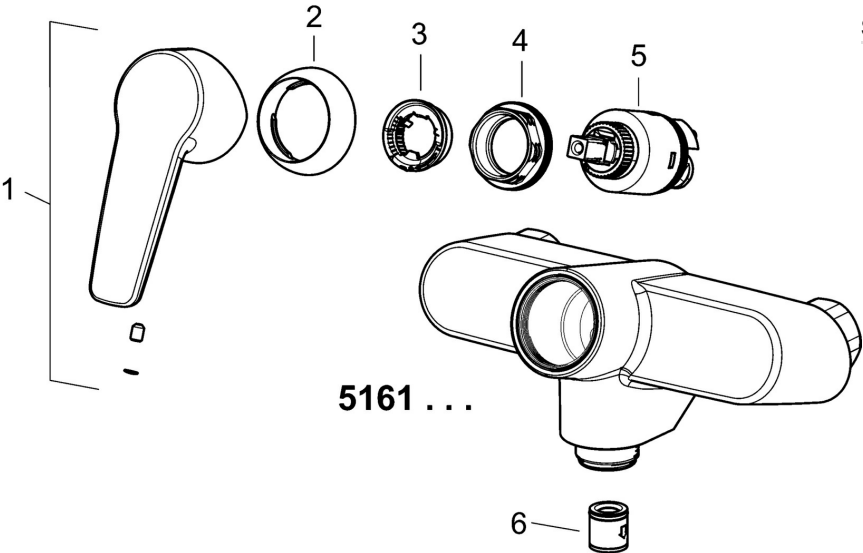

SP51612193

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914417
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
5	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	O-Ring, 13.6x2.4	59914158
N.I.	Hülsen (10 Stück), 18/20.6	59914159
N.I.	Haltering Ausgelaufen	59914160
N.I.	Luftsprudler, M22x1 Ausgelaufen	59914469
N.I.	Schwenkbarer Auslauf, L=150	59914470
N.I.	Schwenkbarer Auslauf, L=200	59914471
N.I.	Nippel, G3/4-M22x1.5 Ausgelaufen	59914570