

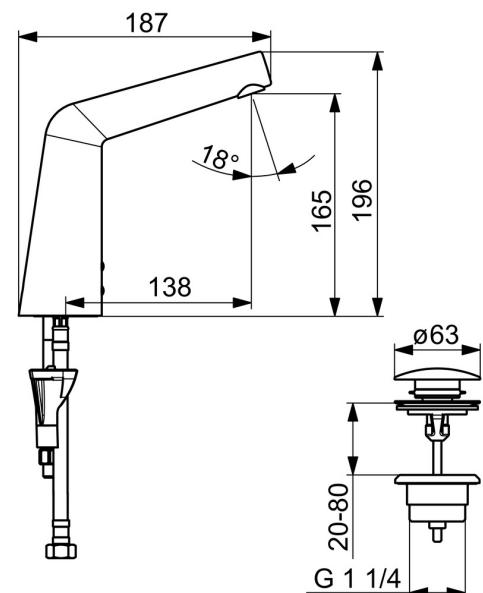


EAN: 4057304006586

static.hansa.com/51792201

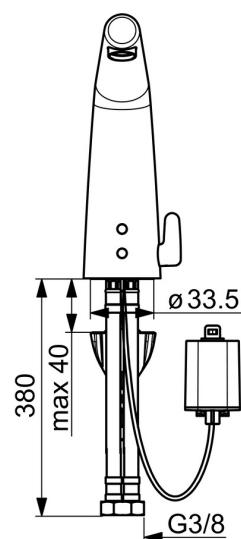


- Waschtisch
- Berührungslos, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperaturreinstellgriff
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Zugstangenbohrung

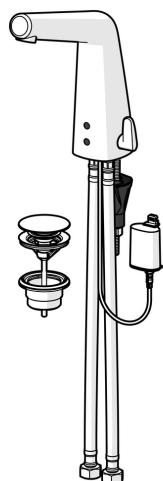

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

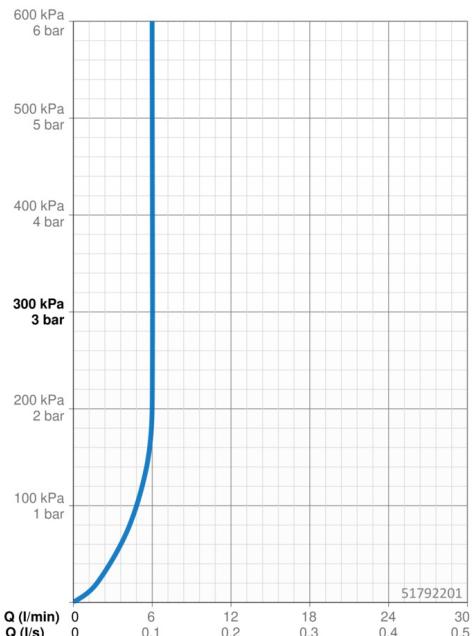

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	138 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Batterie	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)


Vorschriften

EU Directive	C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Konformitätserklärung	RED

Ersatzteile

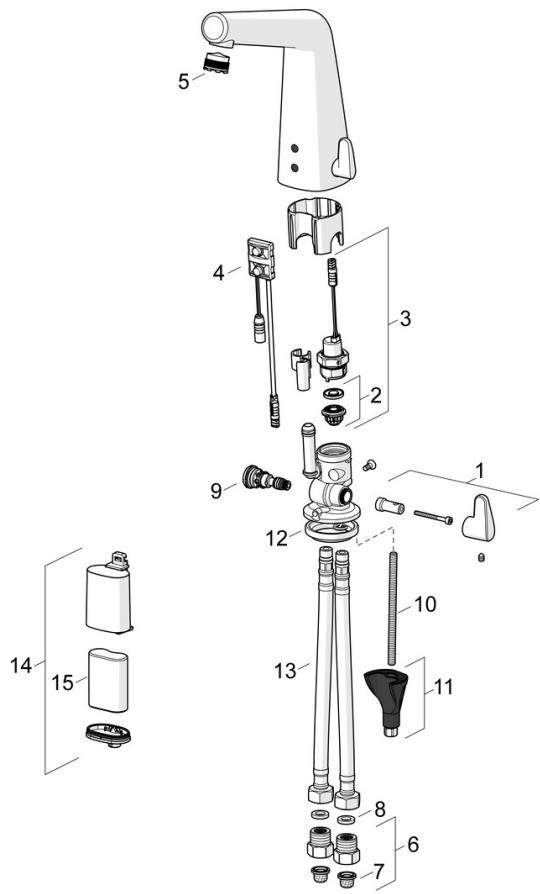

SP51792201

Name	Art.-Nr.
01 Temperatur-Wählgriff	59914568
02 Membrane für Magnetventil	1006500V
02 Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
03 Magnetventil, 6 V	59914091
04 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05 Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1	59914592
06 Stopfen Rückschlagventil	59914086
07 Schmutzfangsiebe	59914085
08 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
09 Temperatureinstellsatz	59914089
10 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11 Befestigungssatz	59914475
12 Bodendichtung	59914591
13 Anschlußschlauch, L=400, G3/8-M10x1	59914593
14 Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
15 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
N.I. Ablaufgarnitur Push-Open	59913988
N.I. Begrenzer	59914106