

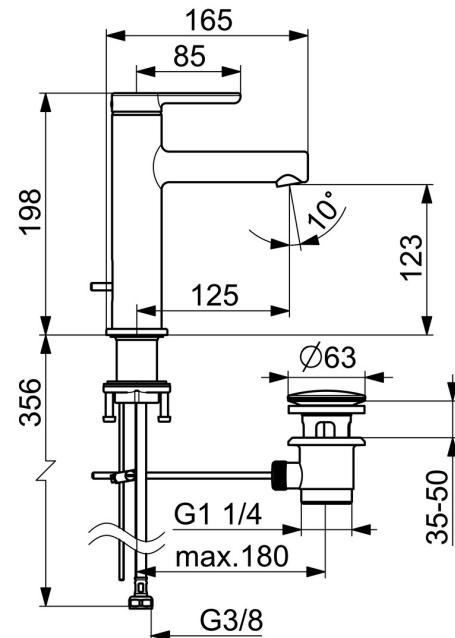


EAN: 4057304015106
static.hansa.com/51832293

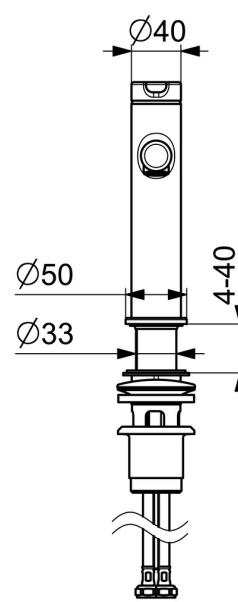

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatoreinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

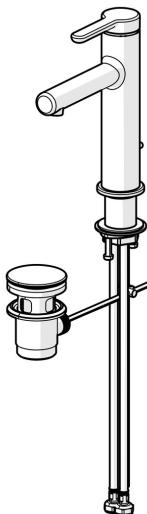

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	125 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklass	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen


DVGW	DW-6506DL0547
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,32
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,88
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,65
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,57

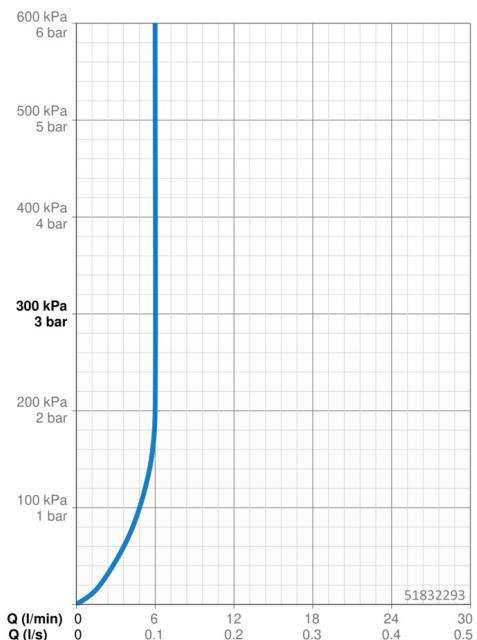

Ersatzteile

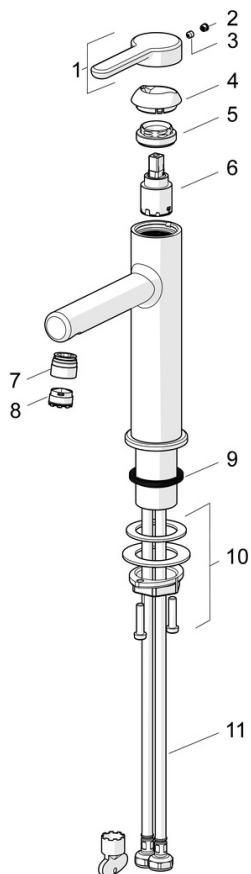

SP51882293

Name	Art.-Nr.
01 Hebel Ausgelaufen	59914637
02 Blindstopfen	59913762
03 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
04 Abdeckkappe Ausgelaufen	59914638
05 Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
06 Kartusche, 2.5	59913914
07 Montagering für Luftsprudler	59914645
08 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
09 Bodendichtung	59914650
10 Befestigungssatz	59913371
11 Anschlußschlauch, L=475, G3/8-M10x1 LH Ausgelaufen	59914468