

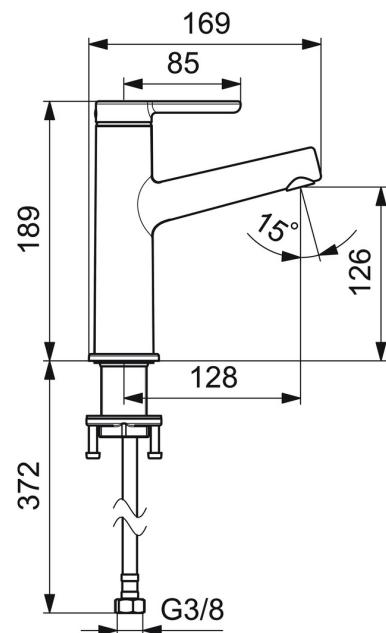


EAN: 4057304006456  
[static.hansa.com/51882283](http://static.hansa.com/51882283)

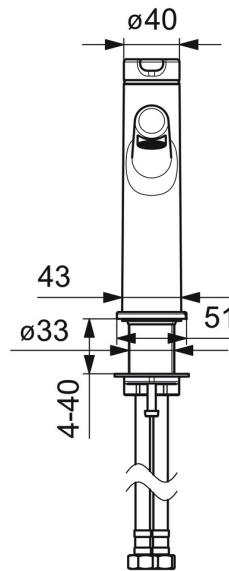


- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperaturreinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>6.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	<b>2 bar</b>

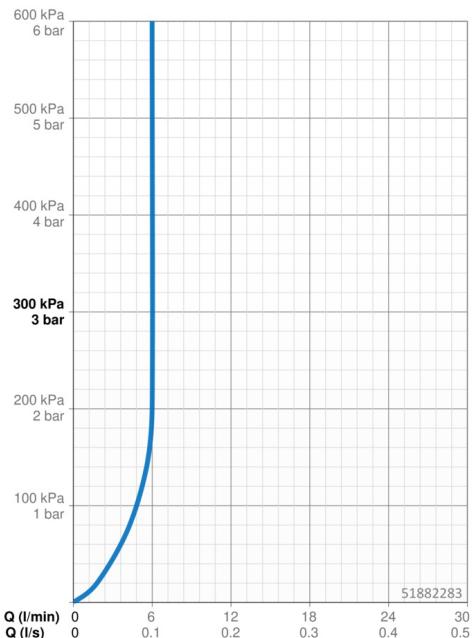

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>128 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>


### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW	<b>DW-6506DL0547</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>

## Ersatzteile

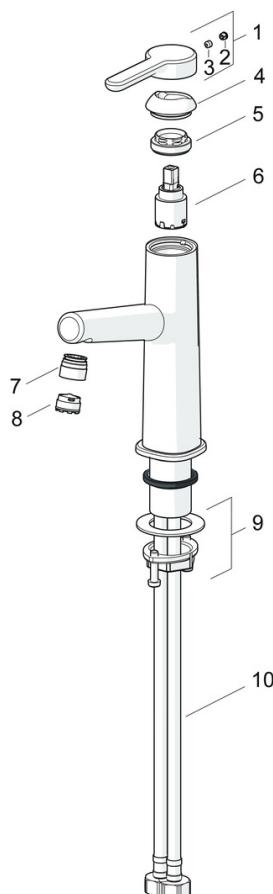

### SP51882283

Name	Art.-Nr.
01 Hebel Ausgelaufen	59914637
02 Blindstopfen	59913762
03 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
04 Abdeckkappe Ausgelaufen	59914638
05 Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
06 Kartusche, 2,5	59913914
07 Montagering für Luftsprudler	59914645
08 Luftsprudler, M18,5x1, TJ	59913366
09 Befestigungssatz	59913371
10 Anschlußschlauch, L=475, G3/8-M10x1 LH Ausgelaufen	59914468
10 Anschlußschlauch, L=470, G1/2-M10x1 LH (518822830037) Ausgelaufen	59914639
N.I. Zugstange mit Knopf	59913459
N.I. Ablaufgarnitur	59911441