



EAN: 4015474264021  
[static.hansa.com/55352203](http://static.hansa.com/55352203)

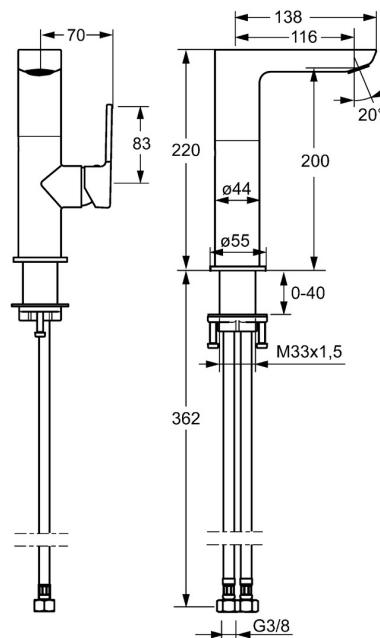

- Waschtisch
  - Einhebelmischer, Seitenbedient
  - Standmontage
  - Chrom
  - Schwenkbarer Auslauf
  - PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
  - Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
  - ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
  - Anschluss über flexible Druckschläuche
  - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
  - Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

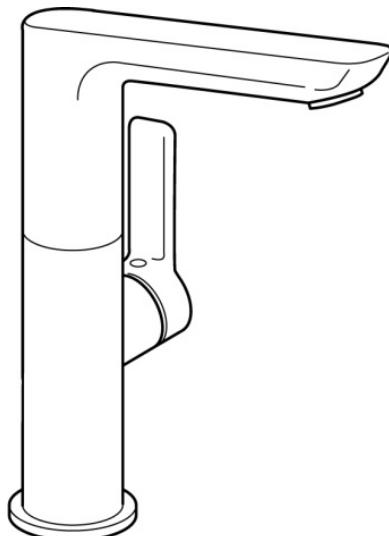

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>116 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklass	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

ABP	<b>P-IX 29922/IO</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>

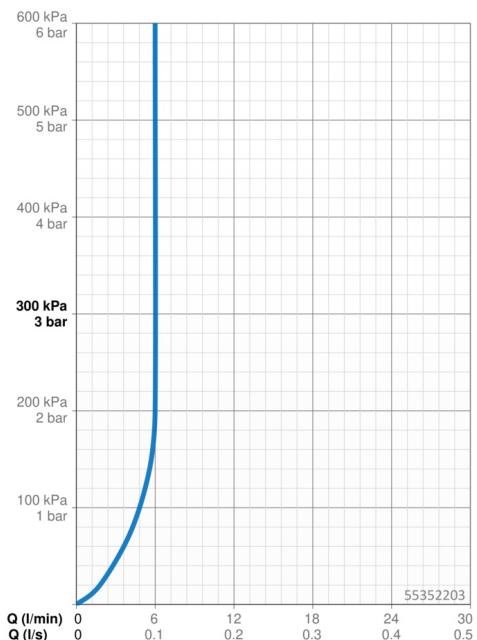

## Ersatzteile

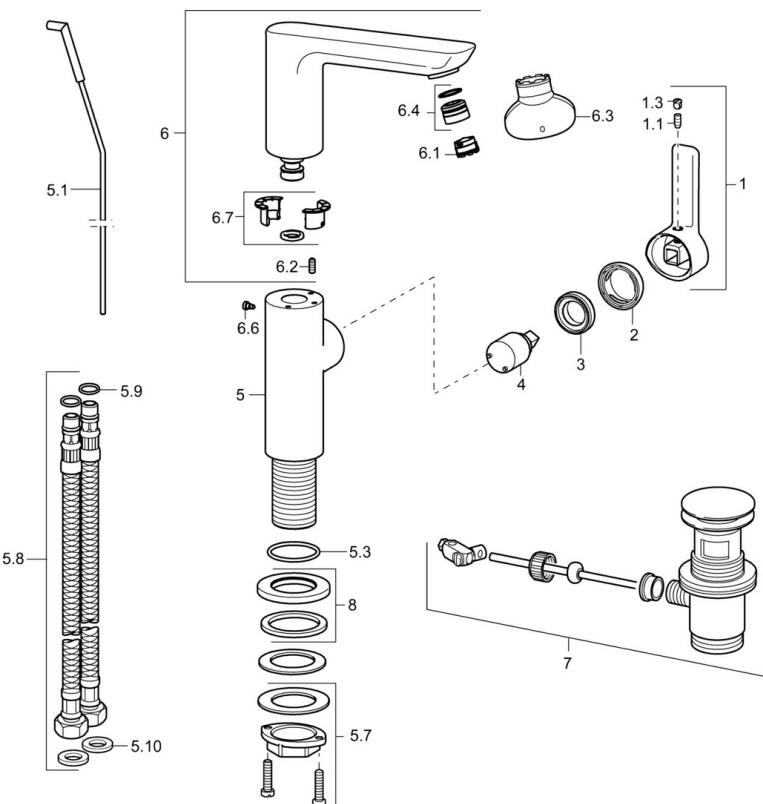

**SP55302203**

Name	Art.-Nr.
1 Hebel, 2.5	59914001
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Blindstopfen	59913762
2 Abdeckkappe	59913957
3 Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
4 Kartusche, 2.5	59913914
5.1 Zugstange mit Knopf	59913959
5.3 O-Ring, 35x2.5	59905020
5.7 Befestigungssatz	59913371
5.8 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9 O-Ring, 6x1.4	59913266
5.10 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6 Auslauf	59914023
6.1 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.2 Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3 Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
6.4 Montagering für Luftsprudler	59913654
6.6 Schraube, M4x7	59902075
6.7 Dichtungskit	59911884
7 Ablaufgarnitur	59911441
8 Rosette, d 55 mm	59913963