
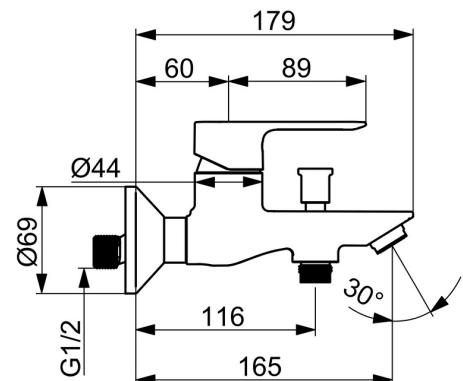



EAN: 4057304019067

static.hansa.com/55442103

Mit dieser HANSABASIC Wannen- und Brausearmatur treffen Sie eine zeitlose Wahl für jedes moderne Bad. Diese Armatur ist für die Aufputzmontage konzipiert und überzeugt nicht nur durch ein modernes Design mit eleganter Chromoberfläche, sondern auch durch zuverlässige Qualität bei hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Einhandbedienhebel mit Warm- und Kaltwasserkennzeichnung ermöglicht eine intuitive Bedienung, während der feststehende Auslauf für einen gleichmäßigen, konstanten Wasserfluss sorgt. Mit Zugumsteller und automatischer Rückstellung war es noch nie so einfach, zwischen Wannen- und Brausemodus zu wechseln. Mit der HANSABASIC-Serie entscheiden Sie sich für ein zeitloses Design im täglichen Gebrauch.

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturlbegrenzer
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **21.6 / 13.2 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	165 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften




EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506DO0165
Konformitätserklärung	DoC

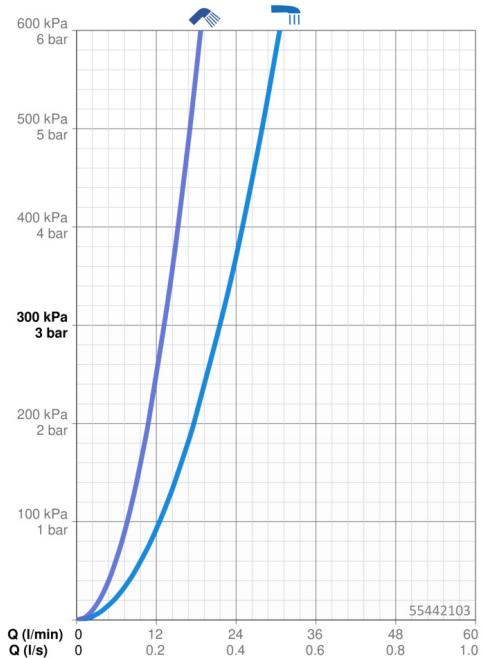

Ersatzteile

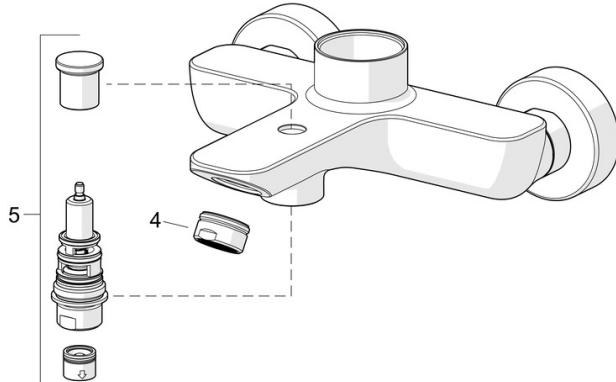

SP55442103

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1017126V
02	Abdeckkappe	1017127V
03	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
04	Luftsprudler, M24x1 C	59913401
05	Umstellung	1017135V