



EAN: 4057304019081
static.hansa.com/55562203

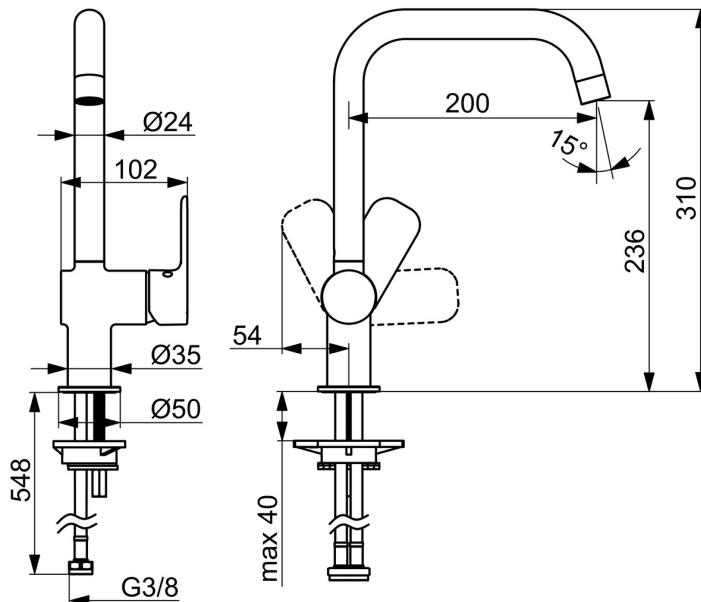

HANSABASIC für ein langlebiges Design für jede moderne Küche. Mit ihrer glatten Chromoberfläche und dem seitlich bedienbaren Einhandgriff ist diese Armatur sowohl zeitlos als auch funktional. Der schwenkbare Auslauf ermöglicht eine einfache Handhabung, während die Warm- und Kaltwasserkennzeichnung für die intuitive Einstellung von Wassertemperatur und -menge sorgt. Über das Schnellmontagesystem lässt sich die Armatur schnell und einfach montieren. Diese Aufputzarmatur ist nicht nur eine zuverlässige und langlebige Wahl für jede Küche, sondern überzeugt auch durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der HANSABASIC-Serie entscheiden Sie sich für ein zeitloses Design im täglichen Gebrauch.

- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem

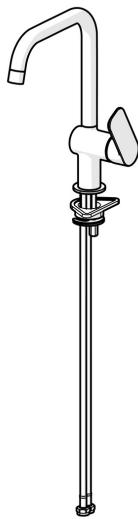

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	200 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506DO0165
ABP	P-IX 10076/IA
Konformitätserklärung	DoC

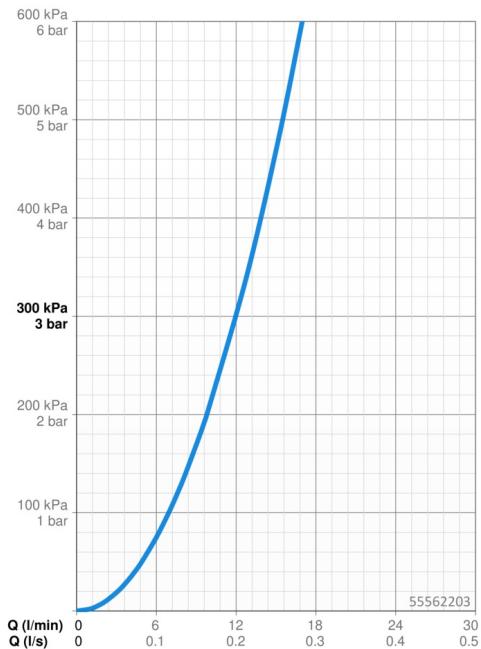

Ersatzteile

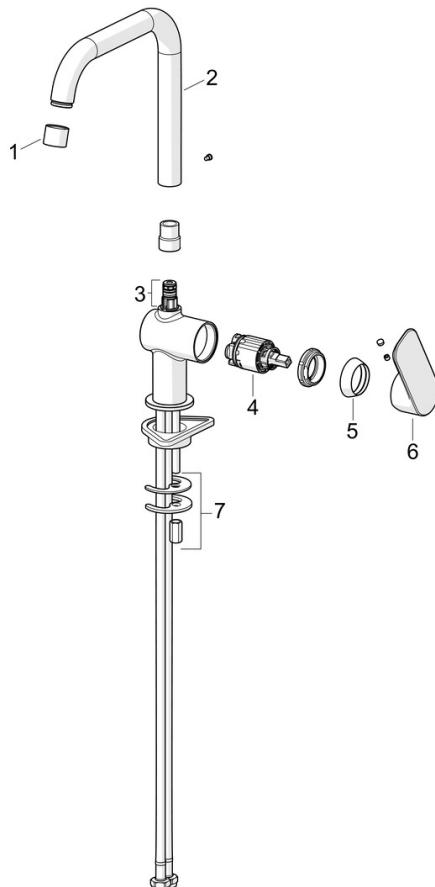

SP55562203

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler	1017133V
02 Auslauf	1017132V
03 Dichtungskit	1017131V
04 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05 Abdeckkappe	1017127V
06 Hebel	1017126V
07 Befestigungssatz	1017128V