


EAN: 4057304012099
static.hansa.com/56412203



- Waschtisch
 - Einhebelmischer
 - Standmontage
 - Chrom
 - Feststehender Auslauf
 - PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
 - Ablaufgarnitur mit Zugstange
 - Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche
 - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

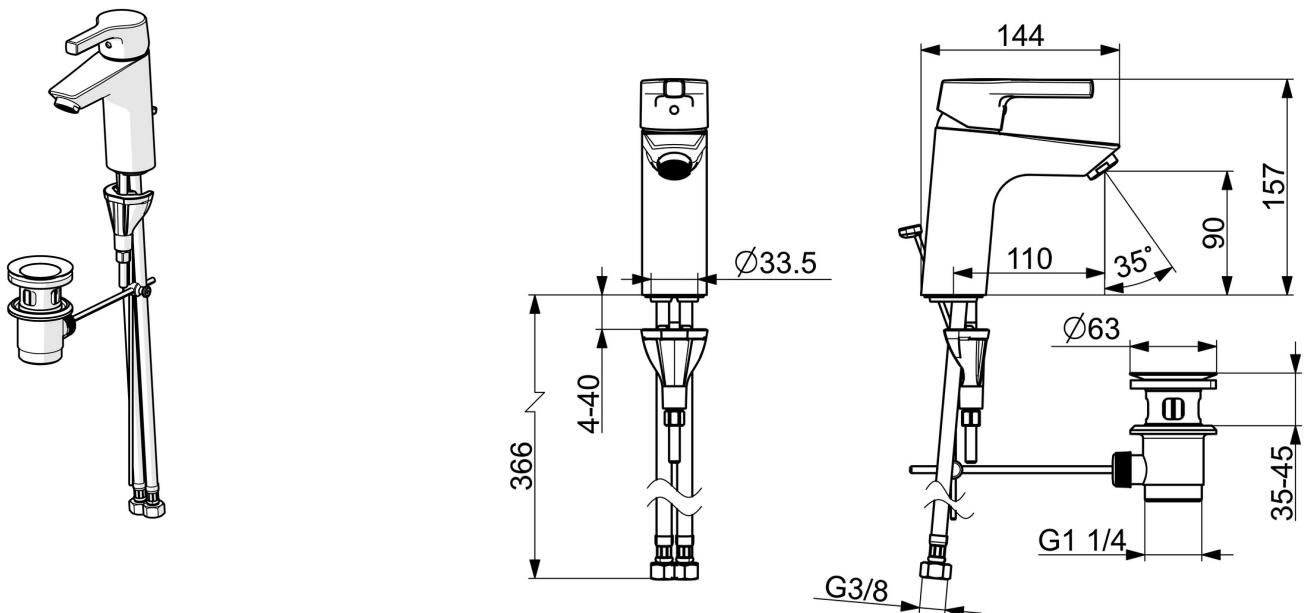

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	110 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506CS0548
ABP	P-IX 38812/IA
Konformitätserklärung	DoC

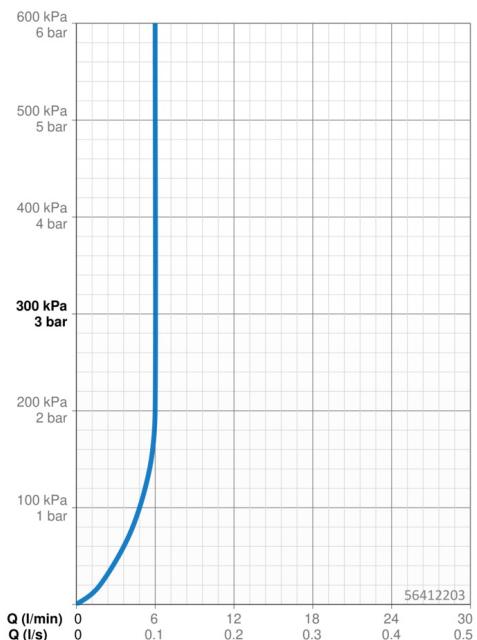

Ersatzteile

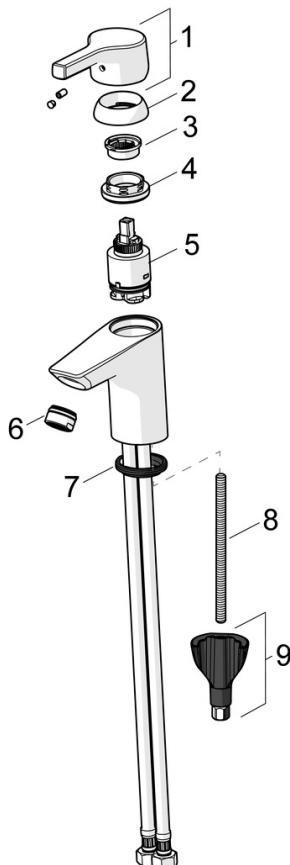

SP56362203

Name	Art.-Nr.
01 Hebel	59914712
02 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04 Spann-Mutter, M40x1	1003409V
05 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06 Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
06 Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
07 Bodendichtung	59914591
08 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09 Befestigungssatz	59914475