



EAN: 4057304012341
static.hansa.com/56502203

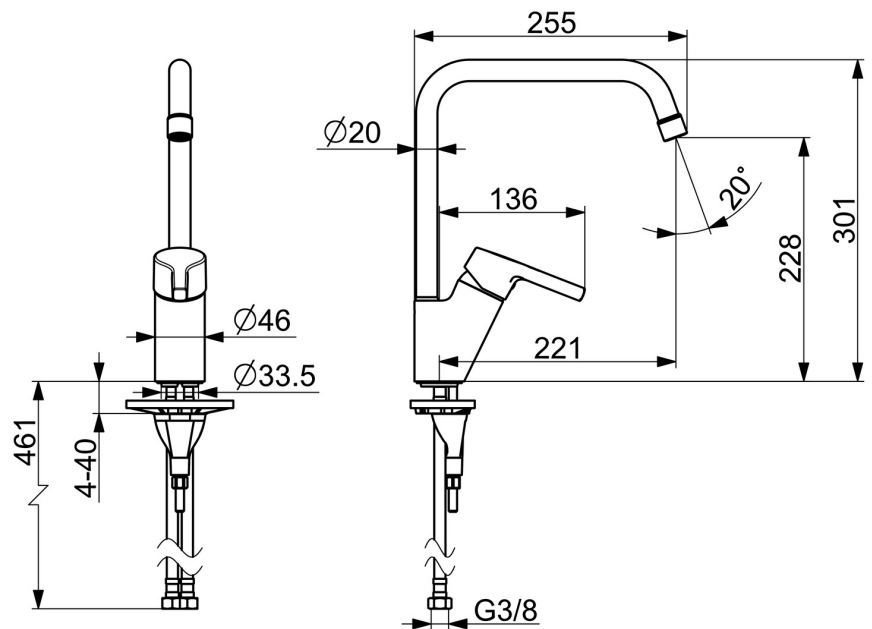

- Küche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

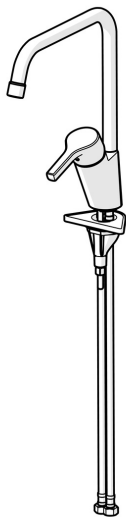

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

221 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I(ISO3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,56

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

2,88

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,75

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,19

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4728,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,30

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,51

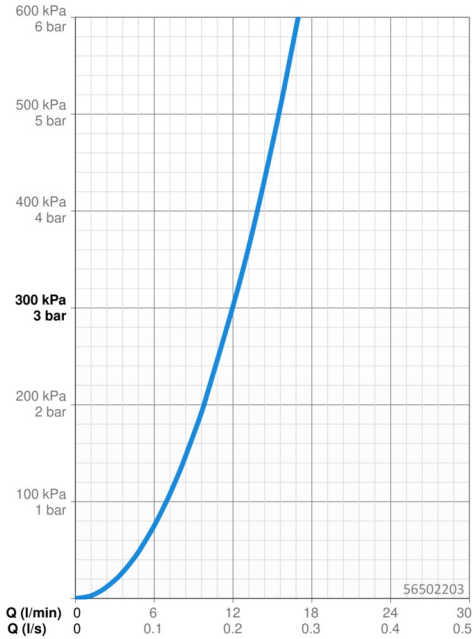

Ersatzteile

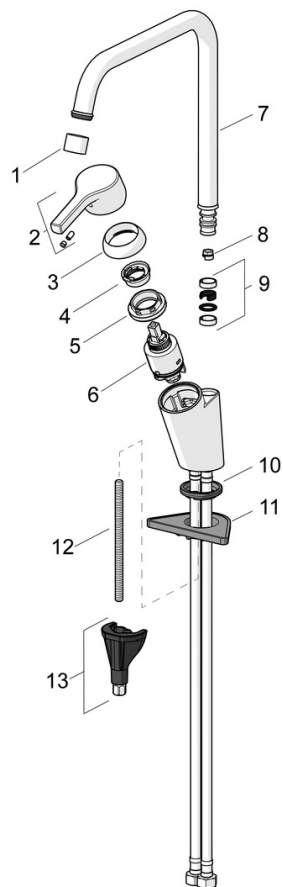

SP56502203

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
02	Hebel	59914712
03	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
04	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
05	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
06	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
07	Auslauf hoch, L=255 Ausgelaufen	59914438
08	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
08	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
09	Auslaufdichtung	59914266
10	Bodendichtung	59914591
11	PVC-Befestigungsplatte	59910008
12	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
13	Befestigungssatz	59914475