


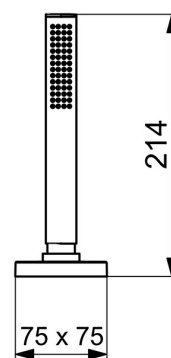



EAN: 4057304014574

static.hansa.com/57799483



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Handbrause, Brauseschlauch (1750 mm)
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Rosette eckig
- 1-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

13.2 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817, EN 1112, EN 1113

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-07752

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

14,33

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,45

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

8,94

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

23,63

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,39

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2547,60

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,31

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,31

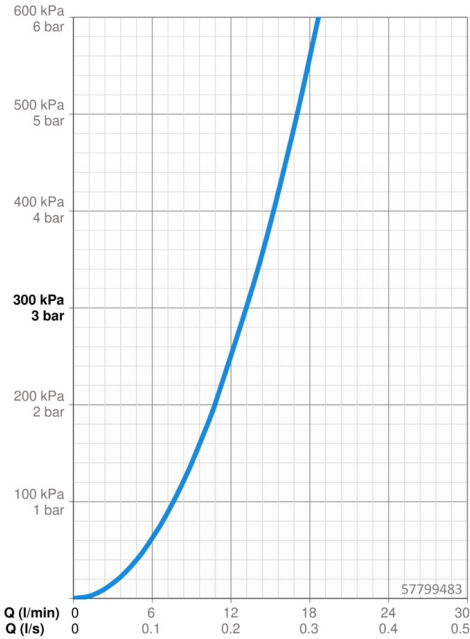

Ersatzteile

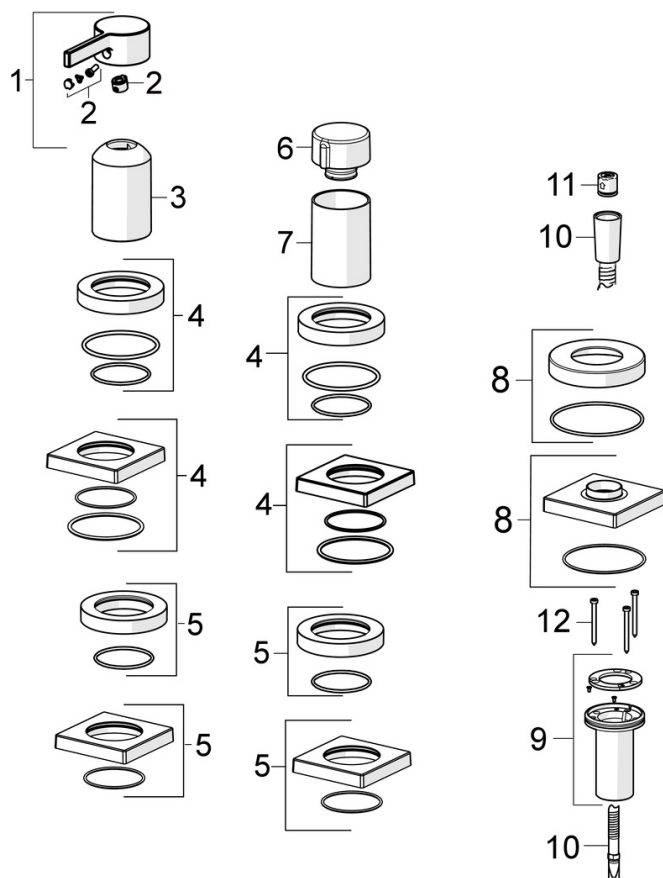

SP57799483

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1003930V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Abdeckplatte, d 72 mm, for Compact	59914667
04	Rosette, 75x75 mm	59914213
05	Abdeckplatte, d 72 mm	59914668
05	Rosette, 75x75 mm	59914214
06	Mengen-Einstell-Griff	59914669
07	Abdeckhülse	59914671
08	Rosette, 75x75 mm	1003885V
08	Deckplatte, d 72 mm	59914672
09	Schlauchdurchführung	59914673
10	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
11	Rückschlagventil	59905714
12	Schraube, M4x45	59912291