
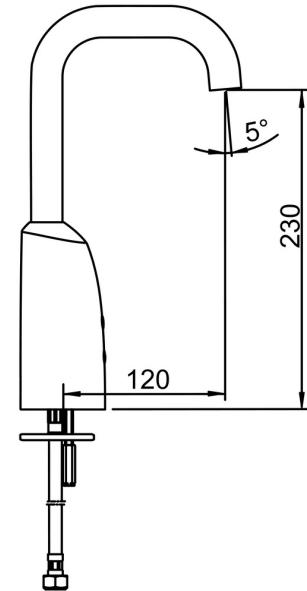
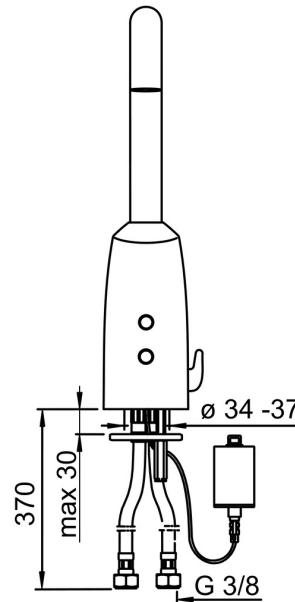


EAN: 4057304015052

static.hansa.com/64442229

- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperaturreinstellgriff
- Temperaturreinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperaturreinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

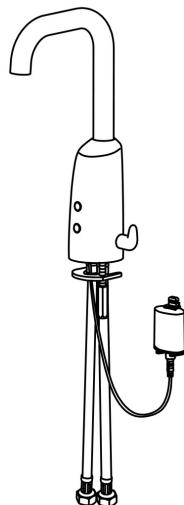

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	120 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Batterie	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Vorschriften


EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Konformitätserklärung	RED
EPD	S-P-06394

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,11
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,46
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,54
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,11
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2580,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,11

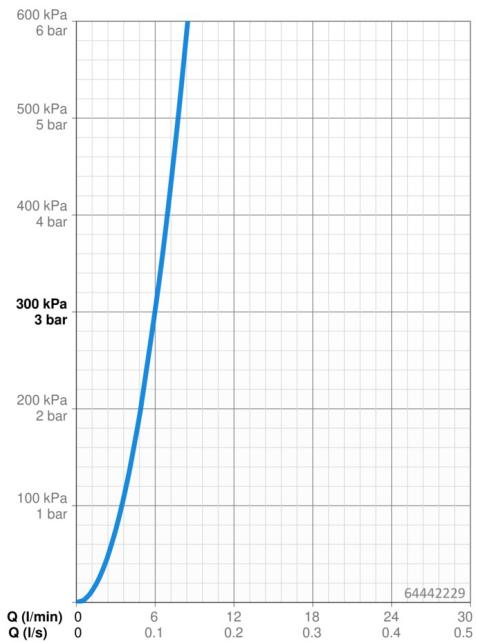

Ersatzteile

SP64442220



Name	Art.-Nr.
01 Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
02 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
03 Temperatur-Wählgriff	59914100
04 Membrane für Magnetventil	1006500V
04 Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05 Magnetventil, 6 V	59914091
06 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V
06 Sensor, 6 V Ausgelaufen	59914101
07 Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1 Z	59914102
08 Schmutzfangsiebe	59914085
09 Stopfen Rückschlagventil	59914086
10 Auslauf, L=131 Ausgelaufen	59914227
11 Temperatureinstellsatz	59914089
12 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
N.I. Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
N.I. Begrenzer	59914106