

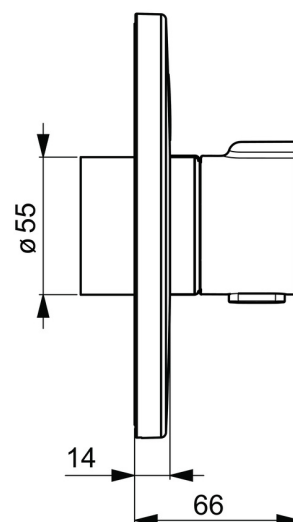


EAN: 4057304008559

[static.hansa.com/80909001](https://static.hansa.com/80909001)


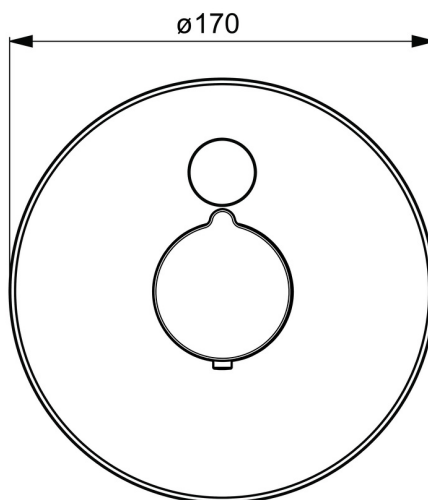


- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Gesundheit & Pflege
- Fertigmontageset, Thermostat, Berührungslos, separater Transformator
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Temperaturbegrenzer, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, Funktionseinheit, Rosette rund
- Ohne Netzteil

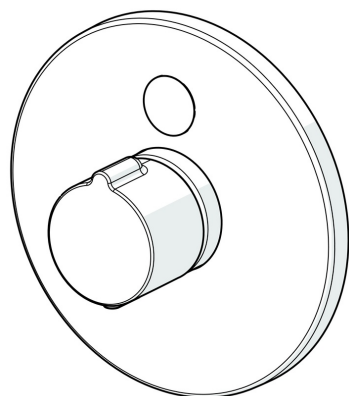


Technische Daten

|                                |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchflusseigenschaften        |                                                                                                                                                                                          |
| Durchfluss bei 3 bar           | 13.8 l/min                                                                                                                                                                               |
| Technische Eigenschaften       |                                                                                                                                                                                          |
| Warmwasserversorgung           | max. +70°C                                                                                                                                                                               |
| Arbeitsdruck                   | 1-10 bar                                                                                                                                                                                 |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | EB                                                                                                                                                                                       |
| Werkstoff                      | Messing                                                                                                                                                                                  |
| Software-Einstellungen         |                                                                                                                                                                                          |
| Nachlaufzeit                   | 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)                                                                                                                                                             |
| Hygienespülung                 | off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)                                                                                                                                                    |
| Dauer Hygienespülung           | 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)                                                                                                                                            |
| Max. Fließdauer                | 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)                                                                                                                                             |
| Elektronische Eigenschaften    |                                                                                                                                                                                          |
| Elektrischer Anschluss         | 12 VDC                                                                                                                                                                                   |
| Vorschriften                   |                                                                                                                                                                                          |
| EU Directive                   | C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU                                                                                              |
| EN Standard                    | EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Geräuschklasse                 | I (ISO 3822)                                                                                                                                                                             |
| Schutzklasse                   | IP 55                                                                                                                                                                                    |
| Zulassungen und Deklarationen  |                                                                                                                                                                                          |
| Konformitätserklärung          | LVD                                                                                                                                                                                      |
| EPD                            | S-P-07752                                                                                                                                                                                |
| Nachhaltigkeit                 |                                                                                                                                                                                          |
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)     | 11,80                                                                                                                                                                                    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)     | 0,37                                                                                                                                                                                     |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)     | 7,37                                                                                                                                                                                     |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)  | 19,47                                                                                                                                                                                    |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)     | 0,32                                                                                                                                                                                     |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)     | 2663,40                                                                                                                                                                                  |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)     | 0,02                                                                                                                                                                                     |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)     | 0,02                                                                                                                                                                                     |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)     | 0,26                                                                                                                                                                                     |
| EPD module D (kg CO2 eq.)      | -6,02                                                                                                                                                                                    |

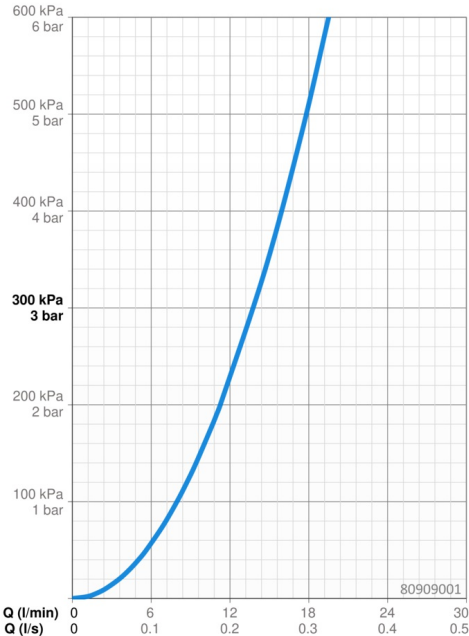

## Ersatzteile

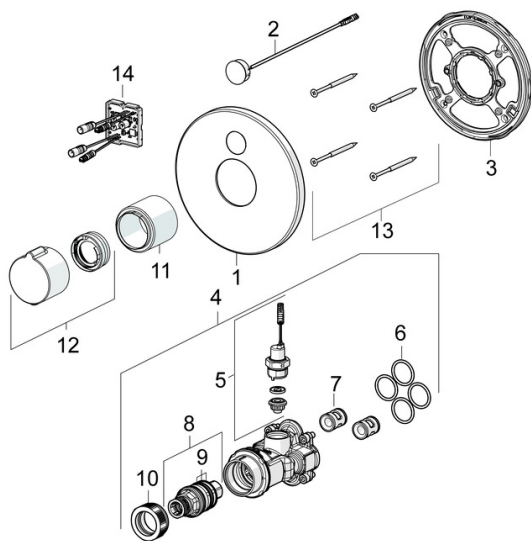

### SP80909001

|    | Name                       | Art.-Nr. |
|----|----------------------------|----------|
| 01 | Deckplatte, d 170 mm       | 59914556 |
| 02 | Sensor                     | 59914559 |
| 03 | Befestigungsteil           | 59914296 |
| 04 | Funktionseinheit           | 59914558 |
| 05 | Magnetventil komplett, 3 V | 59914125 |
| 06 | O-Ring, 23.47x2.62         | 59914304 |
| 07 | Rückschlagventil           | 59905714 |
| 08 | Thermostatkartusche, 3.4   | 59914114 |
| 09 | O-Ringsatz                 | 59914113 |
| 10 | Gegenmutter, M36x1.5, SW38 | 59914319 |
| 11 | Abdeckhülse                | 59914294 |
| 12 | Temperatureinstellgriff    | 59914320 |
| 13 | Schraube, M4.5x80          | 59912890 |
| 14 | Kontrolleinheit, 12 V      | 59914560 |