
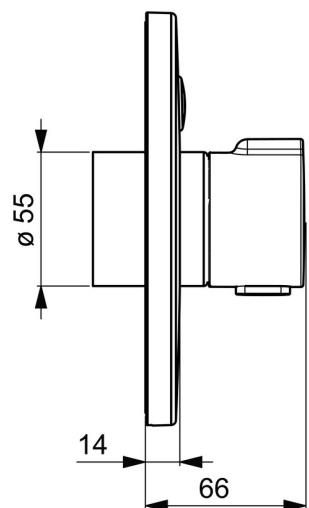
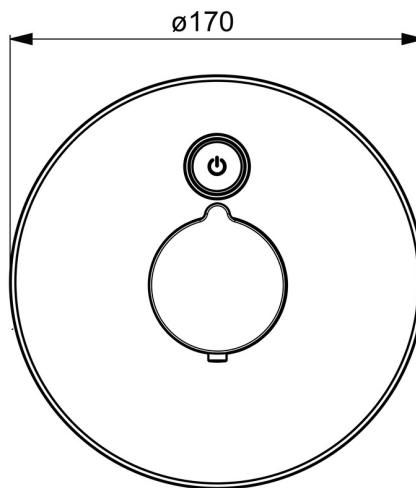


EAN: 4057304016943

static.hansa.com/81919009

- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Fertigmontageset, Thermostat, Batteriebetrieb, separater Transformator, Bluetooth® fähig
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Drucktaste
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Funktionseinheit, Rosette rund
- Ohne Netzteil

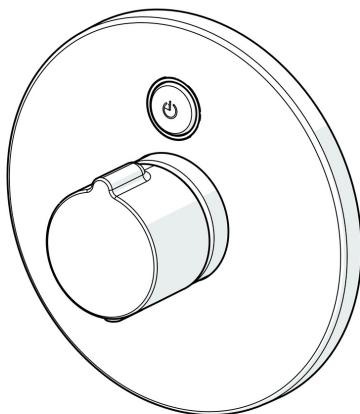

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **13.8 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen

Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	45 s (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften


Elektrischer Anschluss	12 V
Batterie	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

Vorschriften


EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3	UN38-3 Energizer L91
Konformitätserklärung	RED

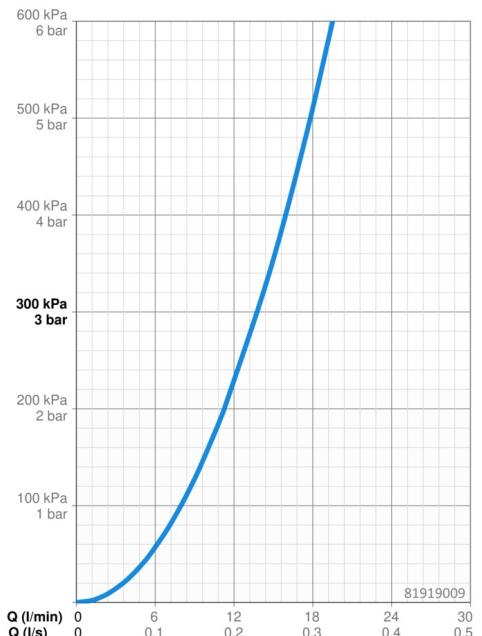

Ersatzteile

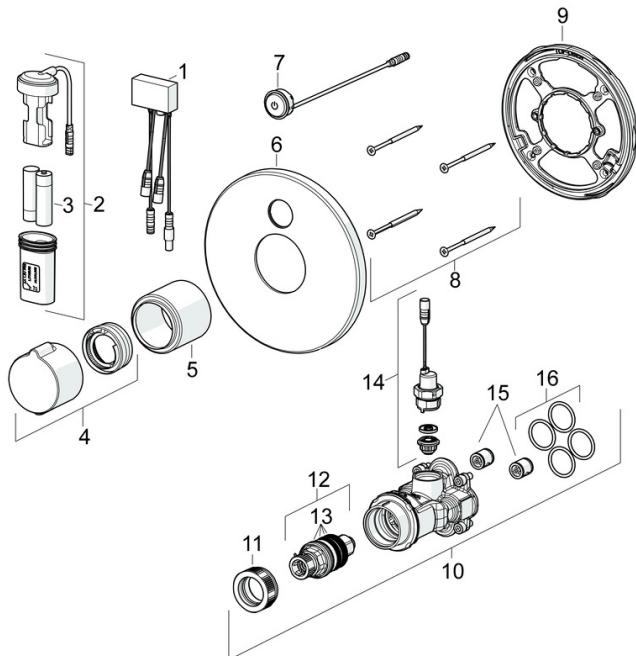

SP81919009

Name	Art.-Nr.
01 Kontrolleinheit, 3/12 V Bluetooth	1009970V
02 Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914122
03 Batterie, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136
04 Temperaturreinstellgriff	59914320
05 Abdeckhülse	59914294
06 Deckplatte, d 170 mm	59914556
07 Druckknopf	1010225V
08 Schraube, M4.5x80	59912890
09 Befestigungsteil	59914296
10 Funktionseinheit	59914558
11 Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
12 Thermostatkartusche, 3.4	59914114
13 O-Ringsatz	59914113
14 Magnetventil komplett, 3 V	59914125
15 Rückschlagventil	59905714
16 O-Ring, 23.47x2.62	59914304